



φ38ステンレスレール支柱ブラケット・配線パイプ納まり図

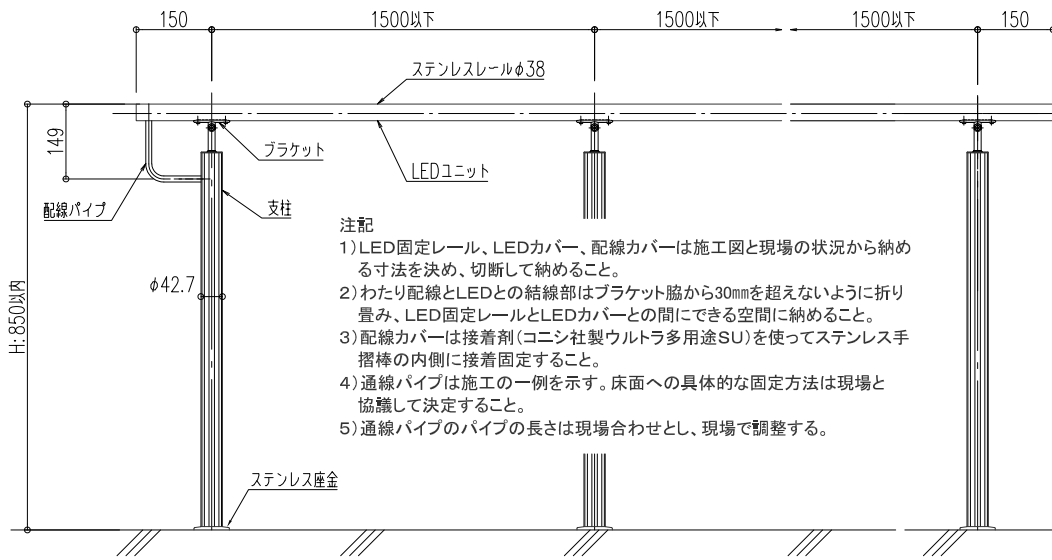





姿図 S=1/15

特殊ルーバー詳細図

S=1/2

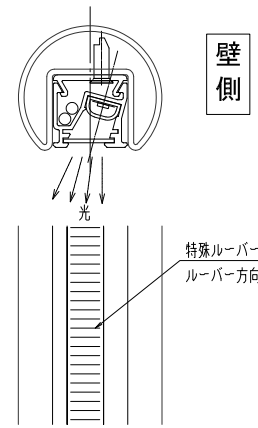

笠木部分拡大断面詳細図(LEDユニット組合せ例) S=1/1

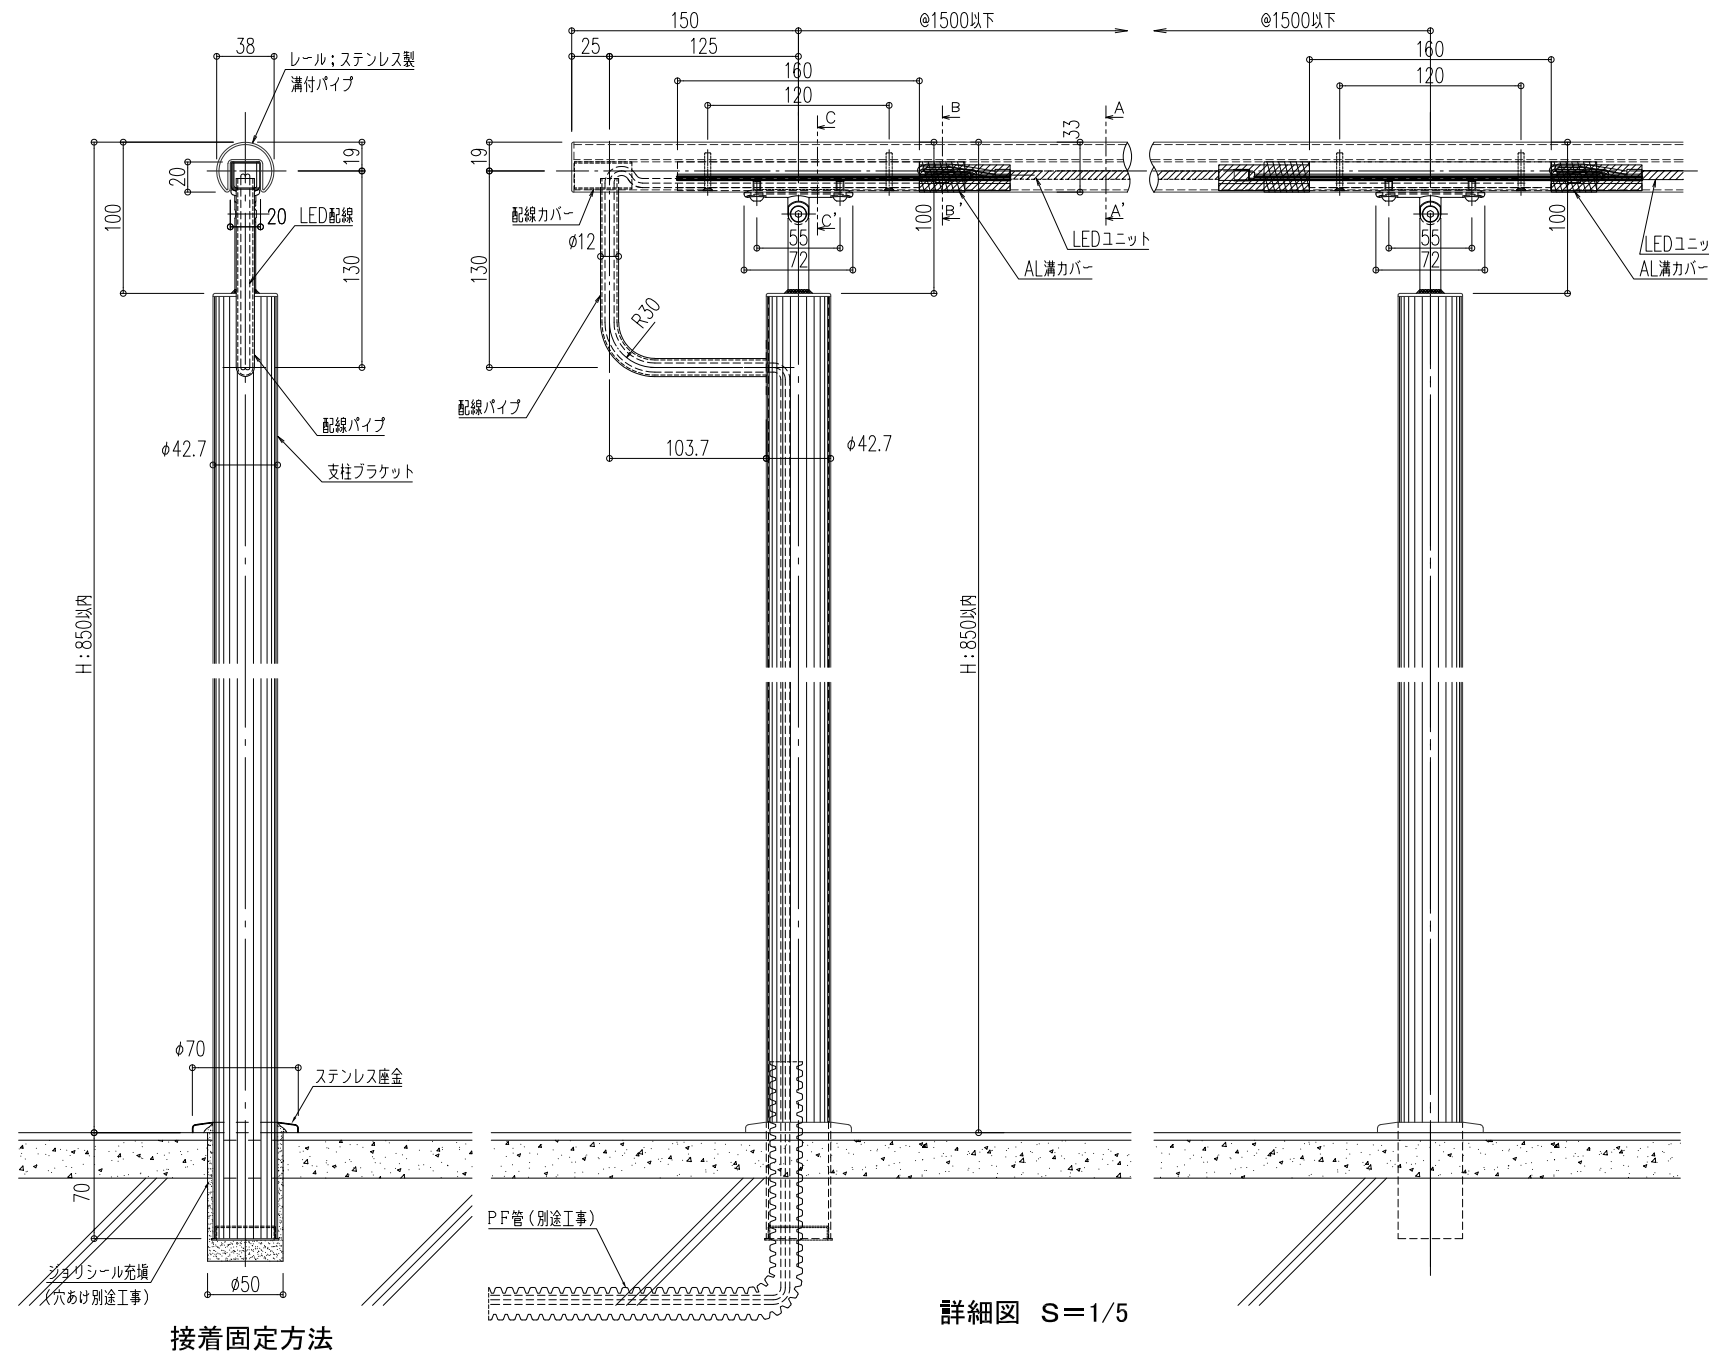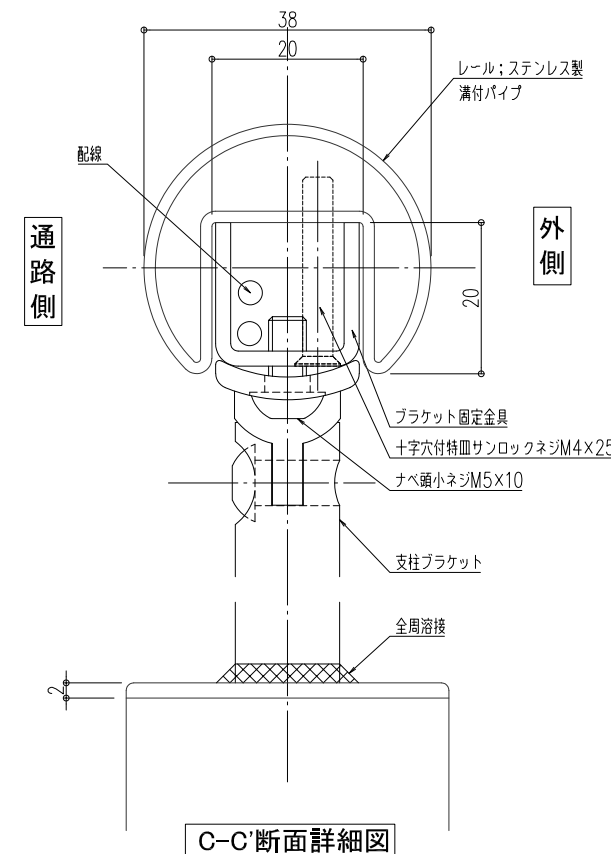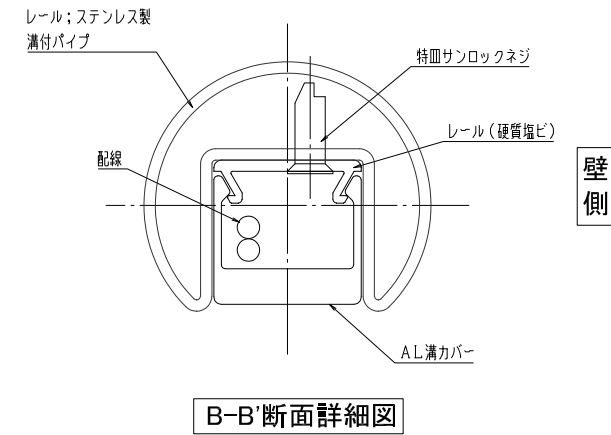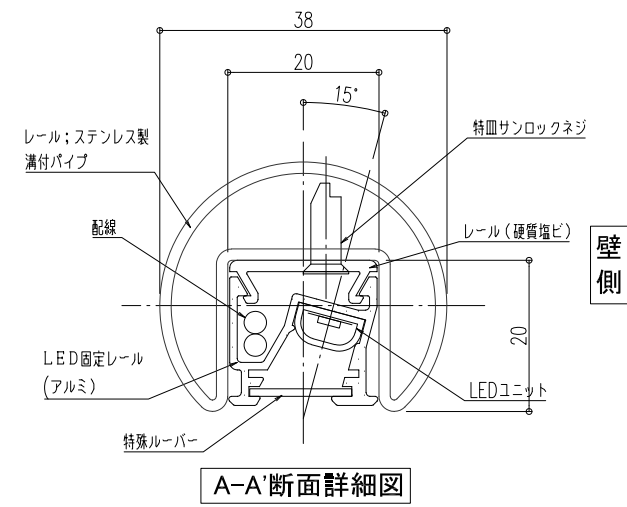

品名: LED照明付ステンレス手すり  
グレアスタイル

形式: レール: ステンレスφ38溝付  
ブラケット: ステンレス支柱

仕様: ■ レール

- ステンレスSUS304 φ38×33×20×20×1.5
- 仕上げ: ヘアライン

■ 支柱ブラケット

- ステンレス; ブラケット部SCS14、支柱部SUS304 φ42.7×1.5
- 仕上げ: ヘアライン

LEDユニット

- LEDカバー: 特殊ルーバー(樹脂材)
- LEDユニット入力電圧: DC24V
- LEDユニット本体材質: シリコン樹脂
- LEDユニット光束: 1377 lm/m (3000K)
- LEDユニット素子ピッチ: 7.15mm
- LEDユニット消費電力: 14W/m
- LEDユニット色温度: 電球色(2700K、3000K) 白色(4000K)
- 使用環境: 屋内・屋外(但し、常時水のかかる所や水中では使用出来ません。)

図面名称: グレアスタイル  
姿図・詳細図

尺度: 1/1 1/5 1/15  
作成日: 2019.11.27  
(2021.02.05改訂)

サイズ: A3  
File Name: sus\_stella\_gl\_s38\_2