CU3用補強下地

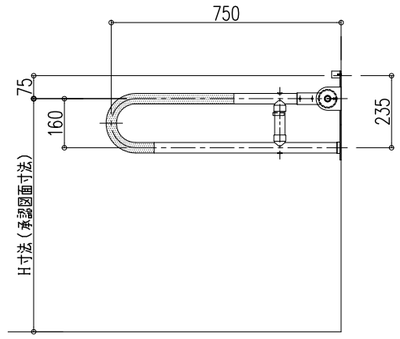

最大荷重；鉛直1.5kN・水平800N

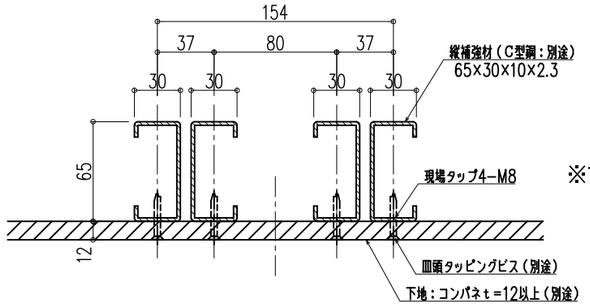

※アンカー: ボルト M8使用

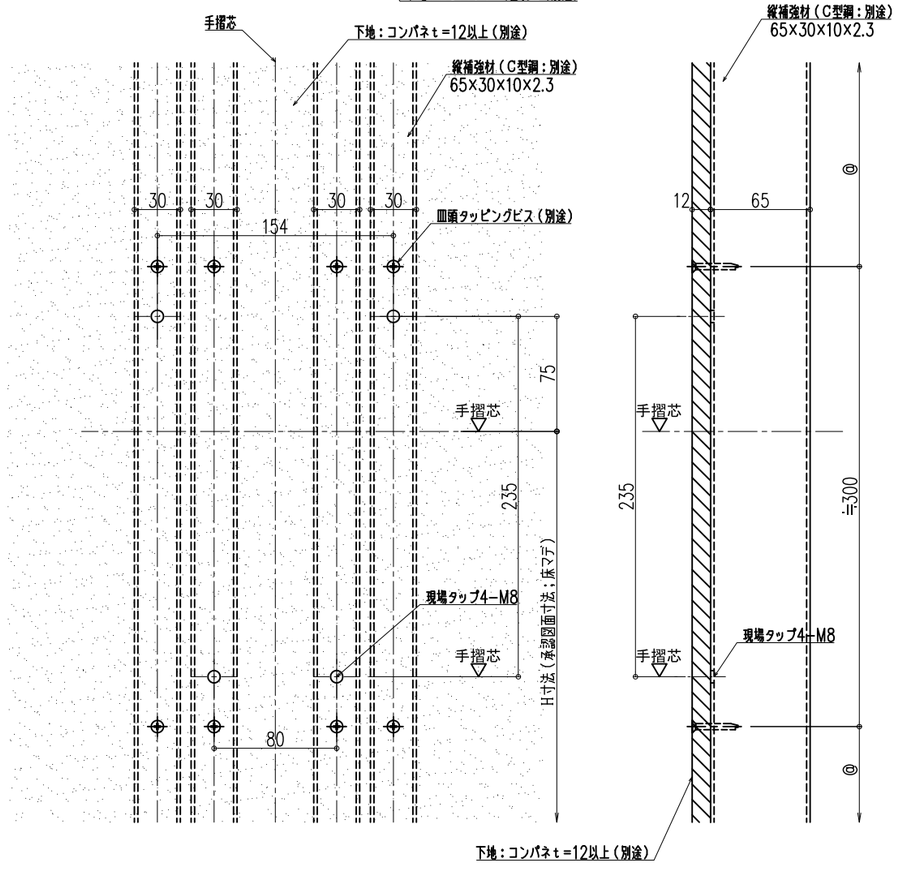

CS2用補強下地

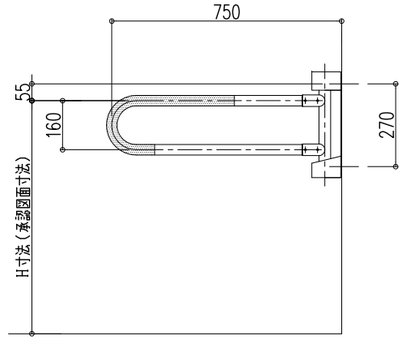

最大荷重；鉛直1.5kN・水平800N

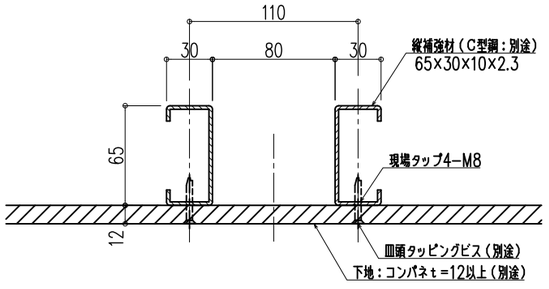

※アンカー: ボルト M8使用

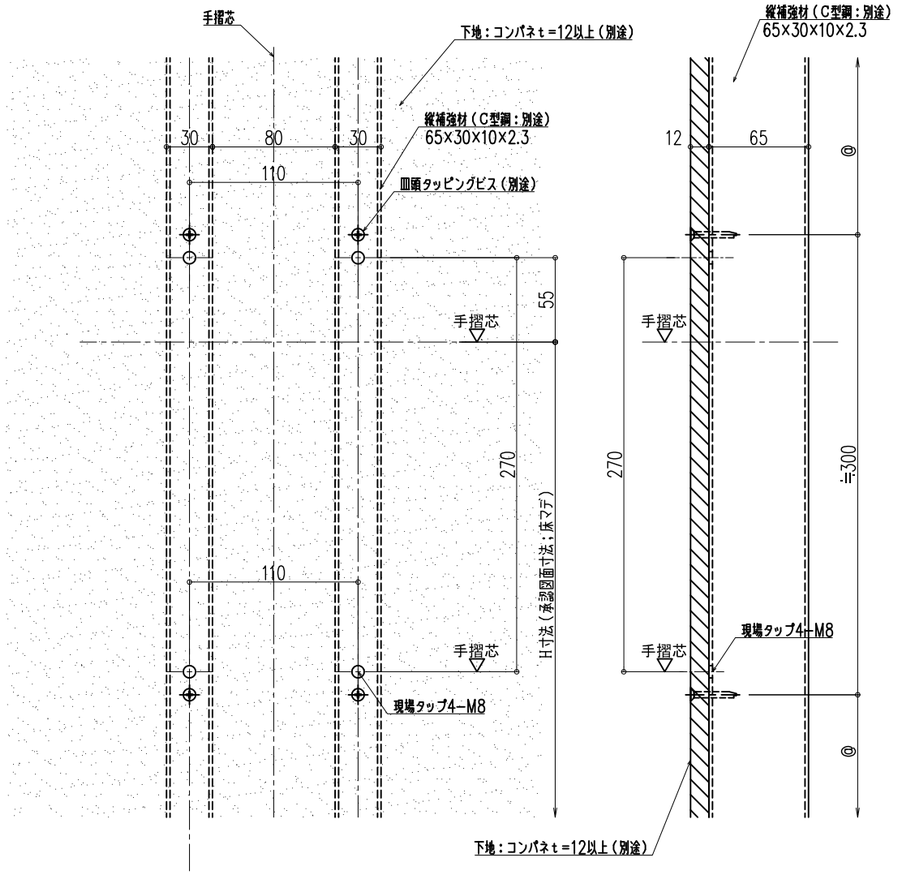

ナカ工業株式会社

品 名 ：
パブリック向けステンレス補助手摺
セフル

形 式 ：
縦可動式・横可動式

仕 様 ・ 特 記:

・縦補強下地H=3,000以上の場合、天井裏にて振れ止め追加の事。

※注意喚起1

最大荷重；鉛直1.5kN・水平800N の表示の意味

この荷重以下であれば、多少の変形やガタツキが残る場合がありますが、外れたり、割れたりしない範囲を示します。

※注意喚起2

コンパネ12t以上全面貼りとする。

設計監理 ：
殿

施 工 ：
殿

現場名 ：

図面名称 ：
標準仕様
壁下地コンパネ貼り補強下地詳細図1

尺 度 ：	作成日 ：2013.01.15
1:4	
サイズ ：	File Name ：
A3	コンパネ補強下地−01S