


・蓋型式：NTG-K-A-15  
 H=15,P=15  
 TBノンスリップタイプ(コラムドット)  
 溝幅：W=100用

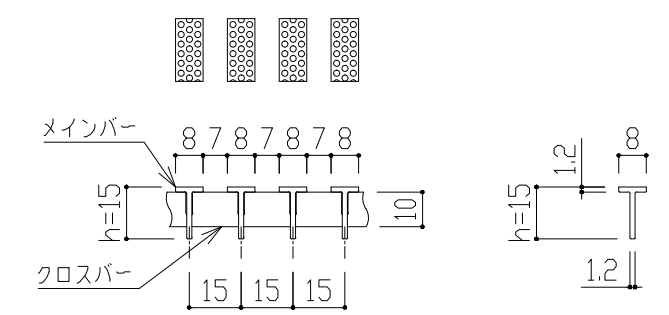

TBノンスリップタイプ(コラムドット) h=15 p=15  
 【メインバー詳細図】

|        |   |   |   |   |        |  |                      |                                   |         |
|--------|---|---|---|---|--------|--|----------------------|-----------------------------------|---------|
| 訂<br>正 | △ | * | * | * | 備<br>考 | 創意と工夫を大切にする<br><b>タカ工業株式会社</b><br>〒760 8月29日 | 設計監理<br>殿<br>施工<br>殿 | 工事名<br>-<br>品名<br>ステンレス製グレーチング詳細図 | 図番<br>* |
|        | △ | △ | △ | △ |        |  |                      |                                   |         |