

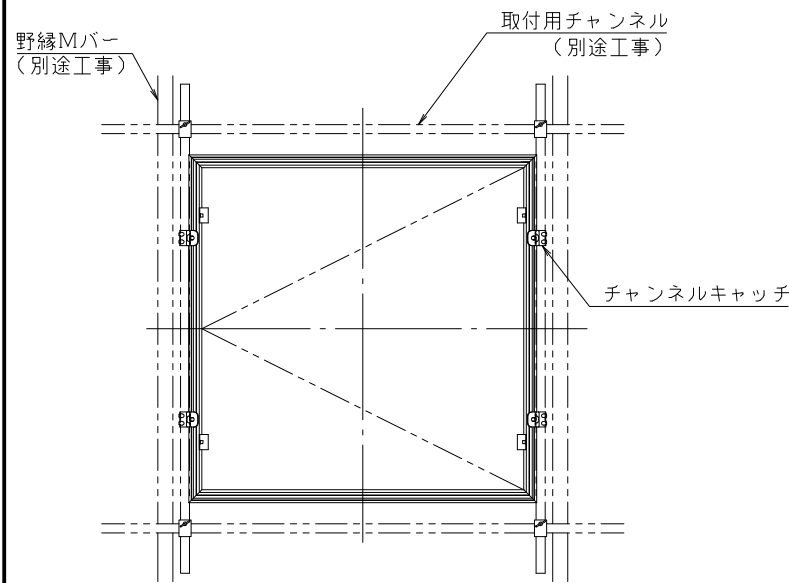



注)※1; ボード厚が21mmを超える場合は、仕上材押えを裏返して使用して下さい。

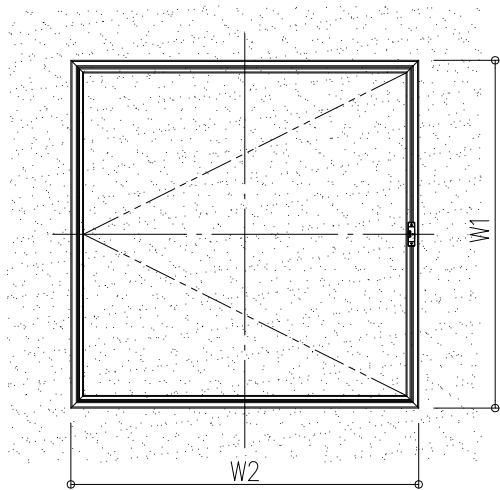


取付状態図 S=1/10

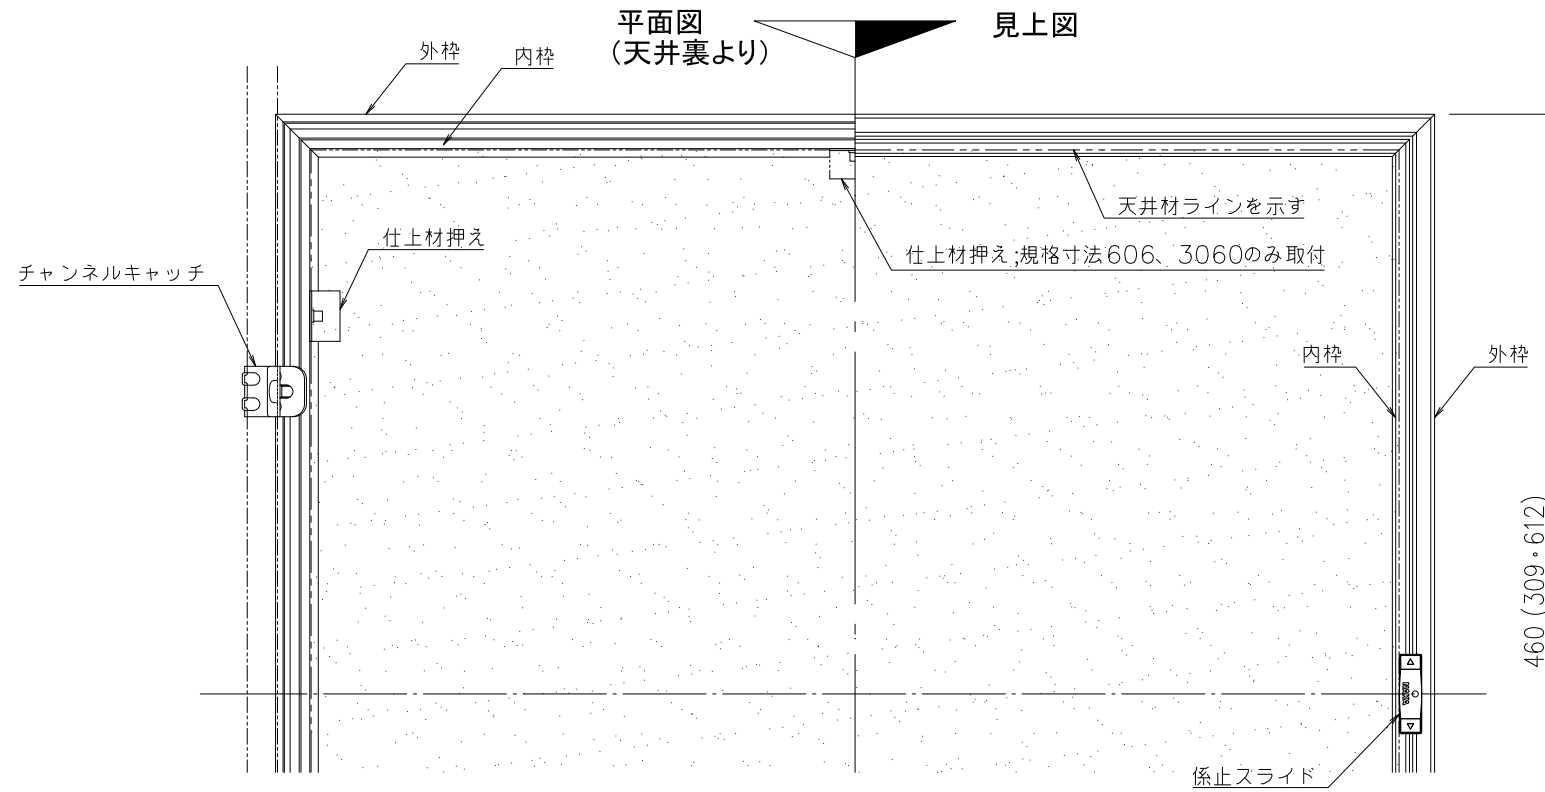

係止スライド仕様伏図 S=1/10



係止部見上げ図 S=1/3

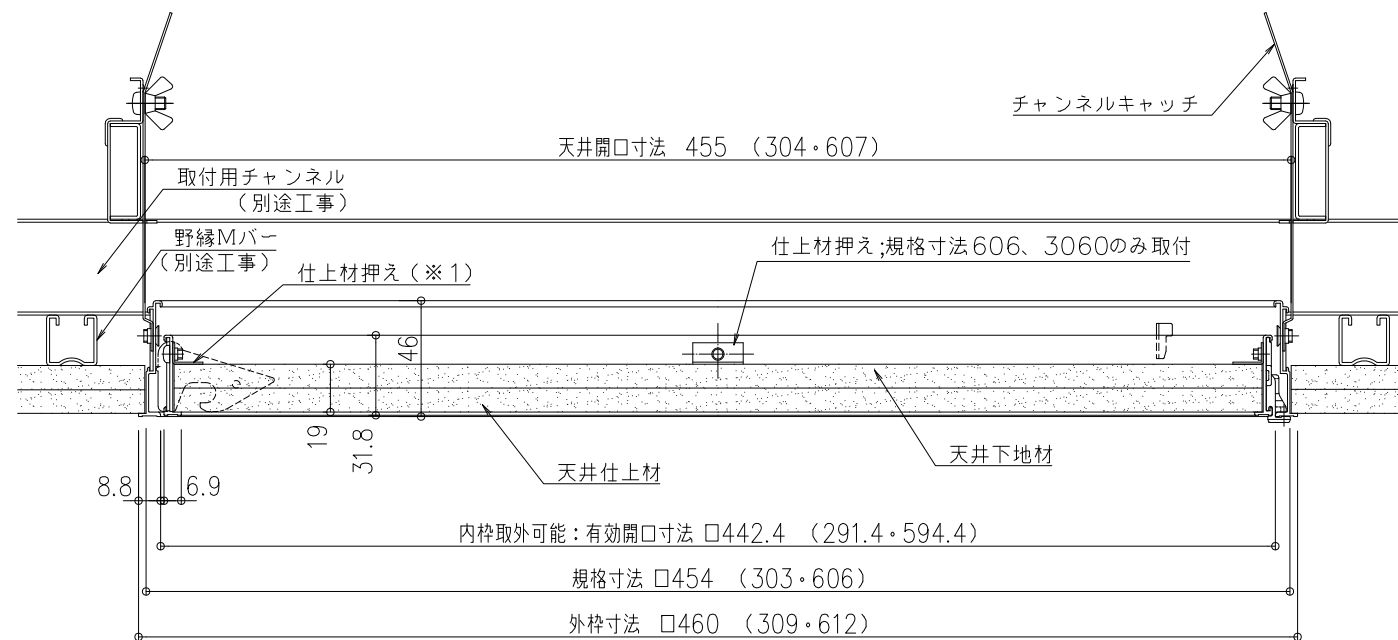

型番	規格寸法 (mm)	外枠寸法 W1×W2 (mm)	シルバー	ホワイト
HH-GS-303 HH-GS-303W	303×303	309×309	○	○
HH-GS-454 HH-GS-454W	454×454	460×460	○	○
HH-GS-606 HH-GS-606W	606×606	612×612	○	○
HH-GS-3060 HH-GS-3060W	303×606	309×612	△	△

○:標準 △:受注生産

品名: 天井点検口
ハイハッチ

形式: ハイハッチGS
額縁タイプ(標準仕様)
【内枠取外し可能】

- 仕様:
- 内枠・外枠
アルミニウム押出形材A6063S-T5
色:シルバー(アルマイト処理)
ホワイト(電着塗装)
特注仕上(焼付塗装)可能【枠のみ】
 - 仕上材押え
溶融亜鉛めっき鋼板
 - チャンネルキャッチ(オプション)
溶融亜鉛めっき鋼板

注意
受注生産品の納期等は営業担当へ
お問合せ下さい。

(社)公共建築協会評価品

図面名称:
各詳細図・チャンネルキャッチ施工図・係止図

尺度: 1/3 1/10
作成日: 2020.04.17
(2022.4.11改訂)

サイズ: A3
ファイル名: HH-GS-02