
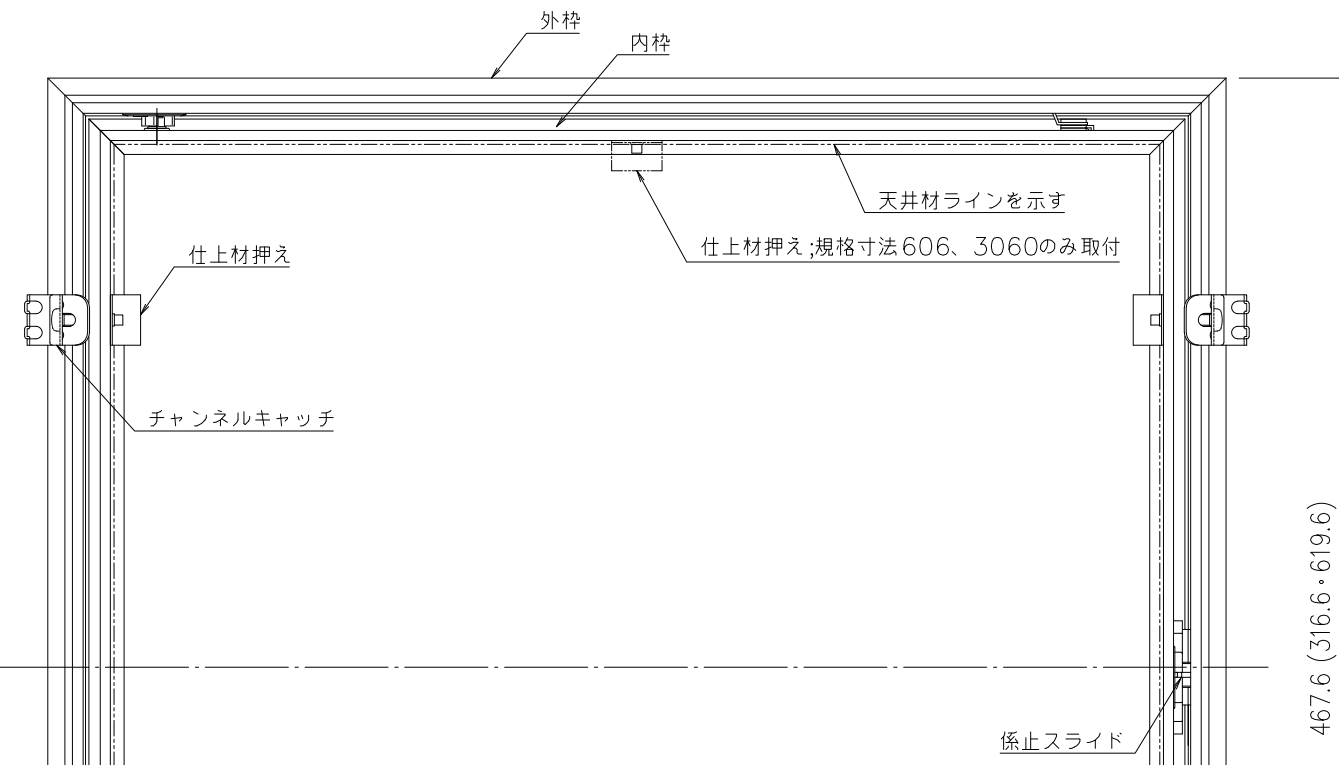

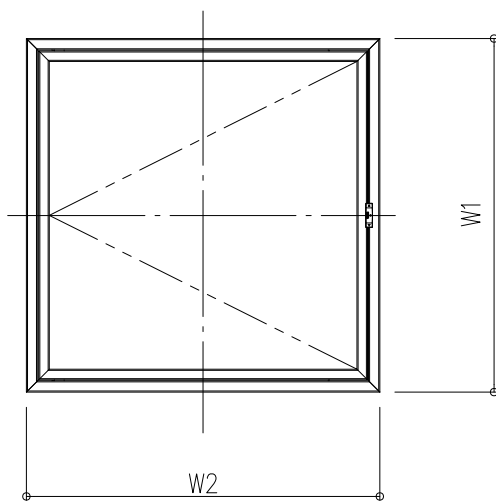
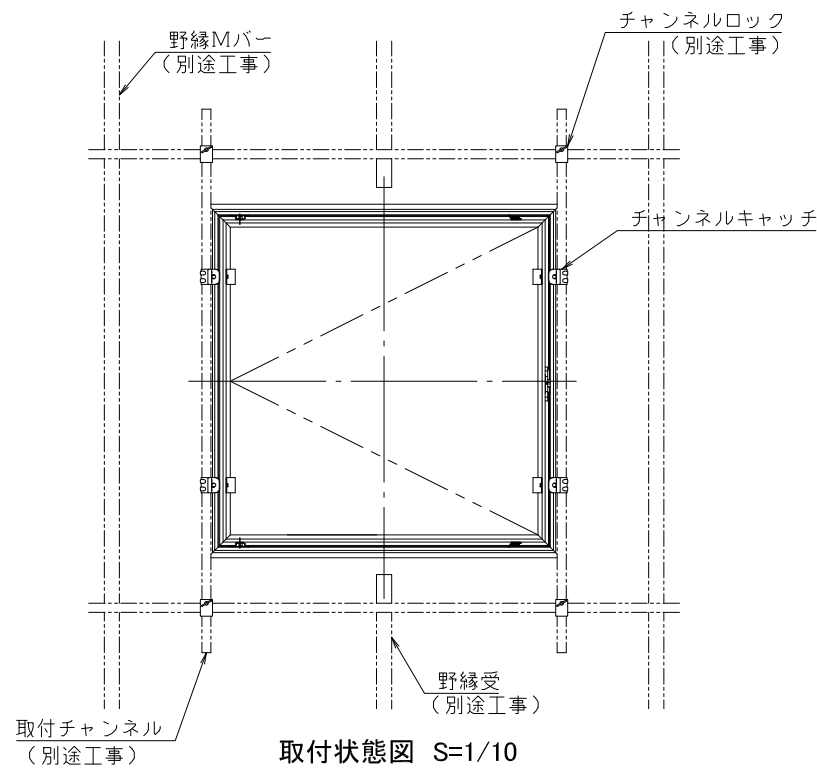


注)※1; ボード厚が21mmを超える場合は、仕上材押えを裏返して使用して下さい。  
 ※2; 有効開口寸法: 規格303~235.5×286.6、規格606~538.5×589.6

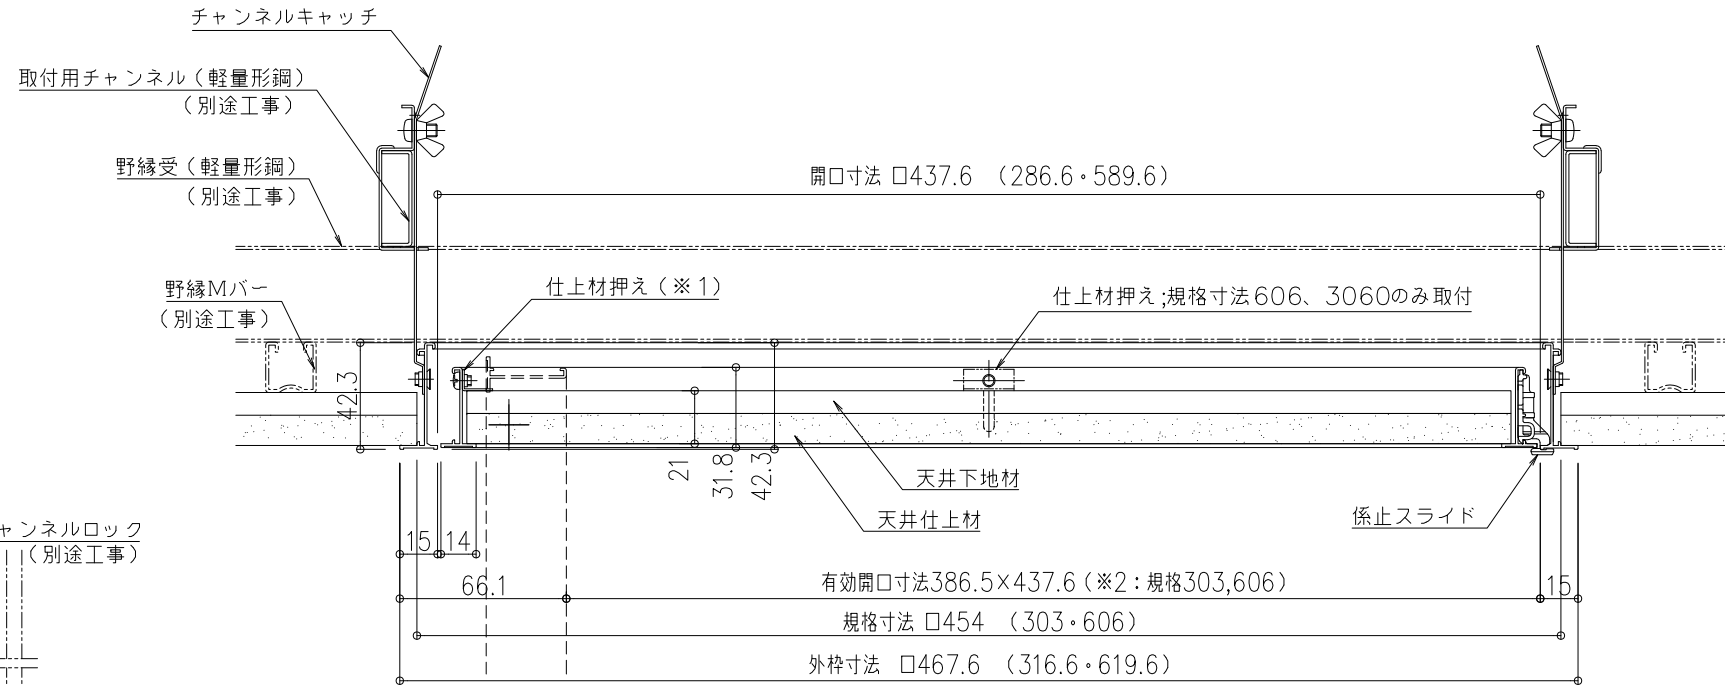

型番	規格寸法 (mm)	外枠寸法 W1×W2 (mm)	シルバー	ホワイト
HH-SE II -303 HH-SE II -303W	303×303	316.6×316.6	○	○
HH-SE II -454 HH-SE II -454W	454×454	467.6×467.6	○	○
HH-SE II -606 HH-SE II -606W	606×606	619.6×619.6	○	○
HH-SE II -3060 HH-SE II -3060W	303×606	316.6×619.6	○	△

○:標準 △:受注生産

品名: 天井点検口  
ハイハッチ

形式: ハイハッチSE II  
額縁タイプ(標準仕様)

- 仕様:
- 内枠・外枠  
アルミニウム押出型材A6063S-T5  
色:シルバー(アルマイト処理)  
ホワイト(電着塗装)  
特注仕上(焼付塗装)可能【枠のみ】
  - チャンネルキャッチ(オプション)  
溶融亜鉛めっき鋼板
  - 仕上材押え  
溶融亜鉛めっき鋼板

注意  
受注生産品の納期等は営業担当へ  
お問合せ下さい。

(社)公共建築協会評価品

図面名称: 各詳細図・チャンネルキャッチ施工図・係止スライド図

尺度: 1/3 1/10  
作成日: 2011.01.24  
(2022.4.11改訂)

サイズ: A3  
ファイル名: HH-SE II -02