



OV-S2用 JIS規格対応補強下地図

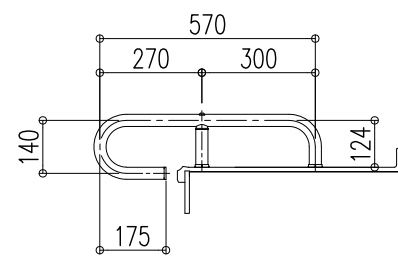

規格寸法の手摺に限り、下記に示す取付面
(洗面カウンター)の強度が確保されれば
JIS T9282を満たします。

曲げ強度	31.4N/mm ²
厚さ	12mm
裏座金プレート	φ40 t=3

OV-S2
最大荷重:鉛直1500N・水平750N ※1

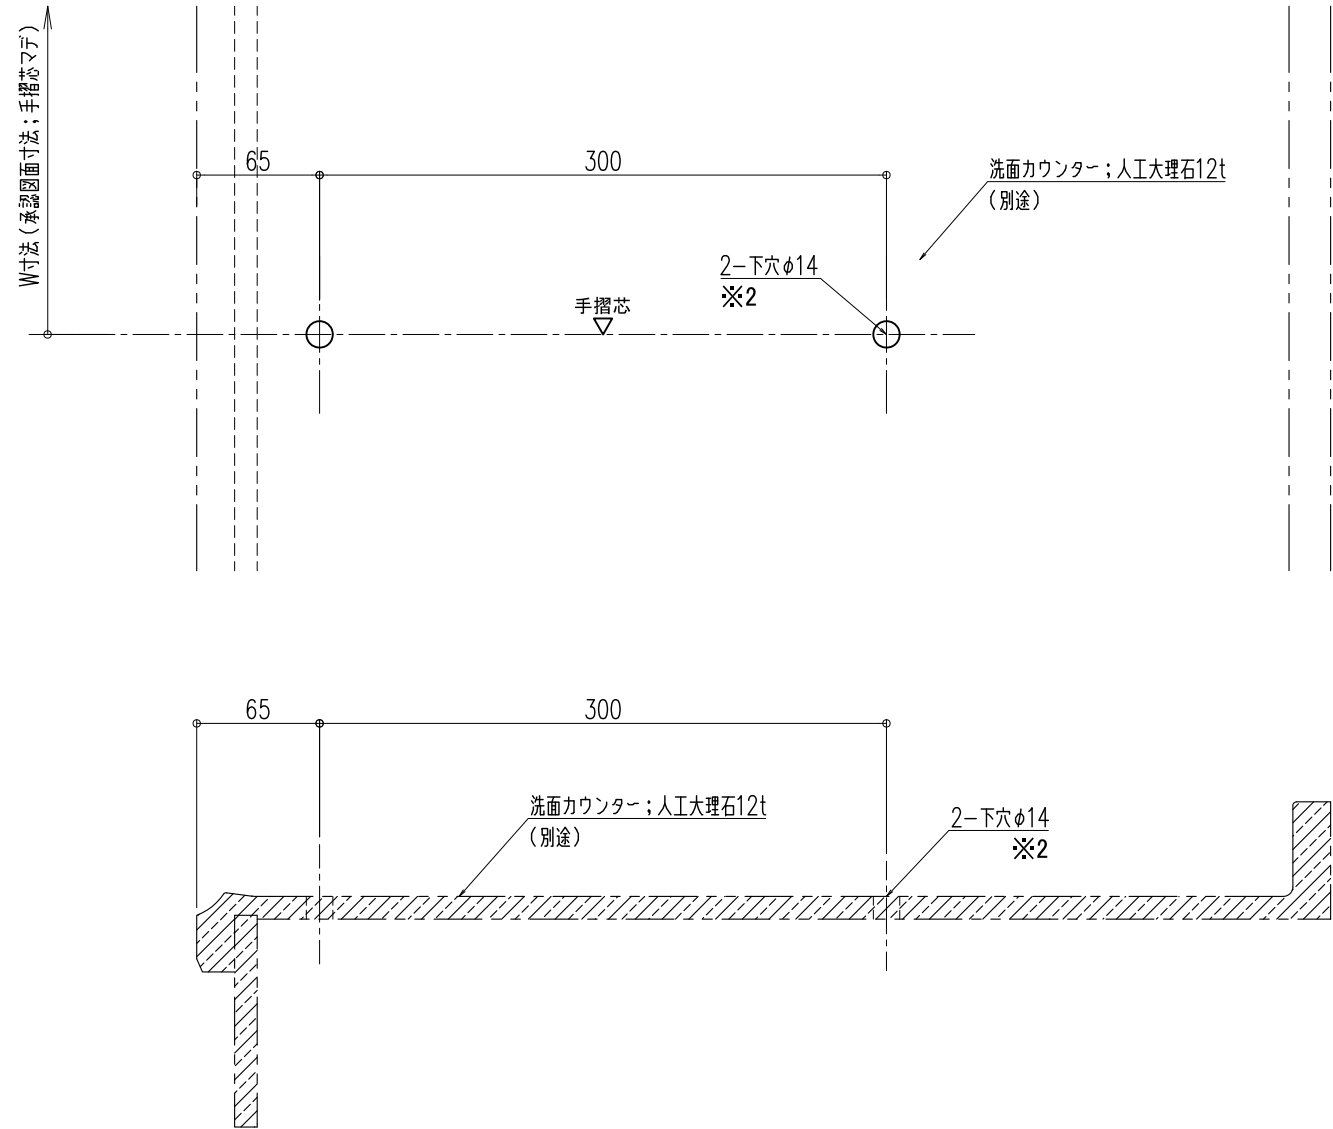

品名 :
動作補助手摺
愛の手オーバー

形式 :
OV-S2
(洗面カウンター用手摺)

仕様 :

※1
最大荷重:鉛直1500N・水平750N の表示の意味
この荷重以下であれば、多少の変形やガタツキが
残る場合がありますが、外れたり、割れたりしない
範囲を示します。

※2 取付: M8メカナット・M8寸切りボルトL100・
M8六角ナット・M8用平座金・M8用ばね
座金使用

図面名称 :
M
JIS規格対応補強下地図

尺度 :
1:4
作成日 : 2021.06.22

サイズ :
A3
File Name :
補強下地-OV-S2 ⑧