

品 名 :  
コンピューター用二重床システム  
IBフロア

形 式 :  
CS-NR type  
H=200～700


- 仕 様 :
- パネルサイズ  
600×600×29mm(メラミン化粧板含む)
  - 材質・表面処理  
表面板・裏面板  
鋼板カチオン電着塗装  
(軽量無機質材充填)
  - 仕上材  
帯電防止メラミン化粧板1.2t直貼り  
(置敷タイルカーペット仕様もあります)
  - パネル重量  
約15.3kg(メラミン化粧板含む)
  - 中央集中荷重(加圧板φ50)  
6,000N(600kgf)  
たわみ2.5mm以下
  - 終局荷重(加圧板φ50)  
22,000N以上(約2,200kgf以上)
  - 耐震性能  
積載荷重5,000N(500kgf)/㎡-0.4～1Gクリア  
(床高によって性能値が変わります。)
  - 電気特性  
JQA規格値 $1\times10^5\sim2\times10^{10}\Omega$   
測定値 $2\times10^9\Omega$
  - 耐熱性  
0.29㎡h℃/Kca
  - 適応床高さ  
H=200～700mm  
メラミン化粧板厚1.2mm含む

備考  
(社)公共建築協会評価品


図面名称 :  
平面図、断面詳細図

尺 度 :  
1/5 1/20  
作成日 :  
(2018.4.26改正)


サイズ :  
A3  
File Name :  
CS-NRDT

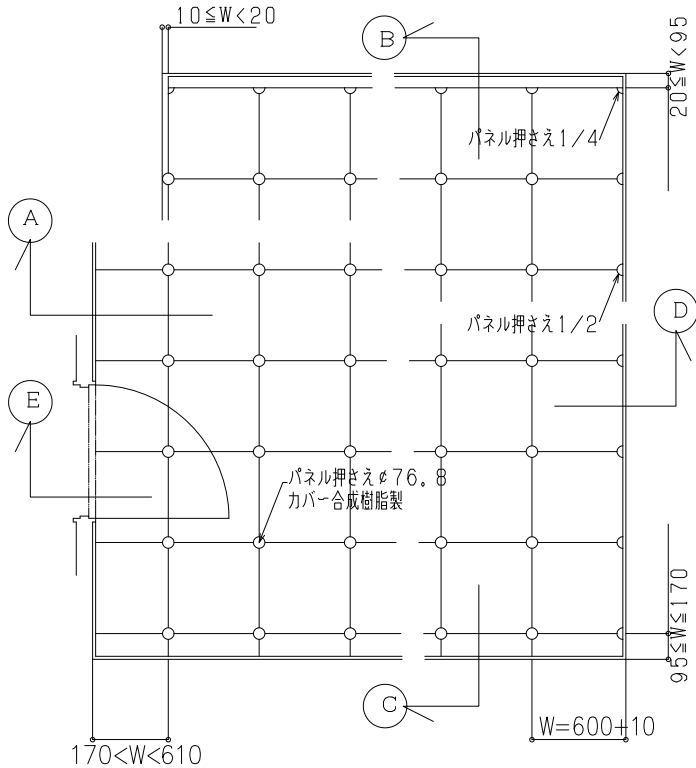

割 付 例 S=1/50

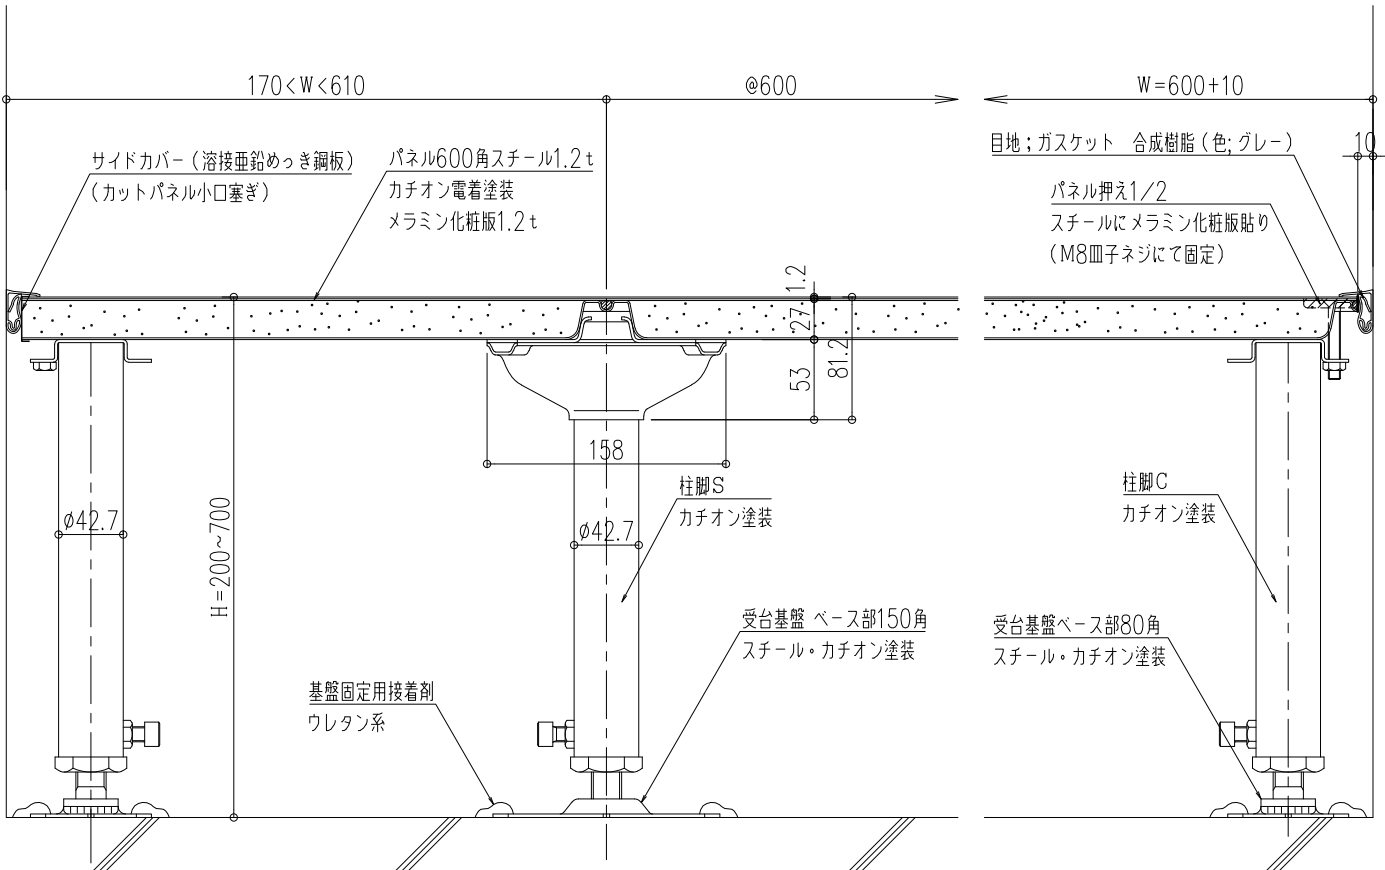


D 正板・立上り(壁面等)取り合い

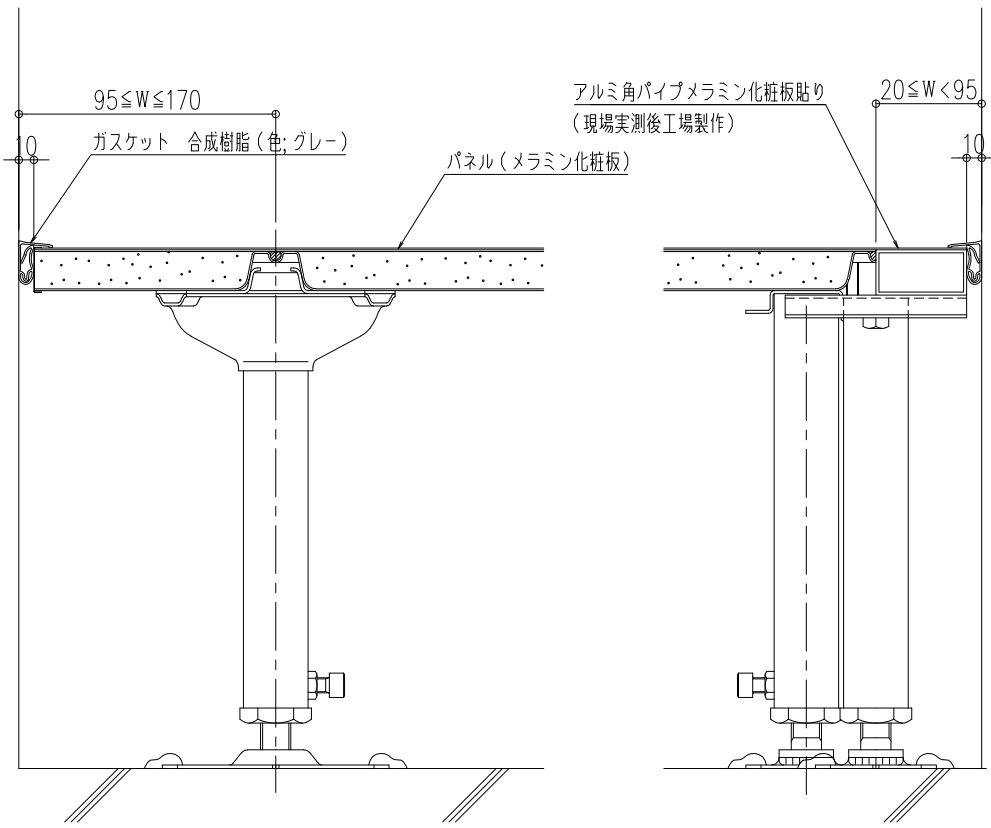


C

B

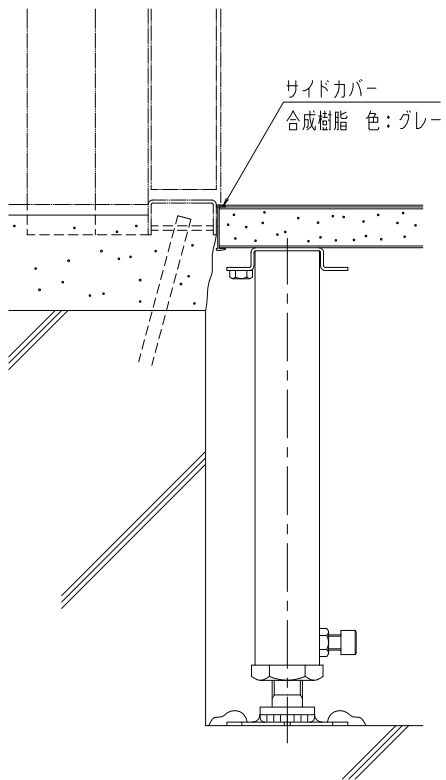

E 同面取り合い例1

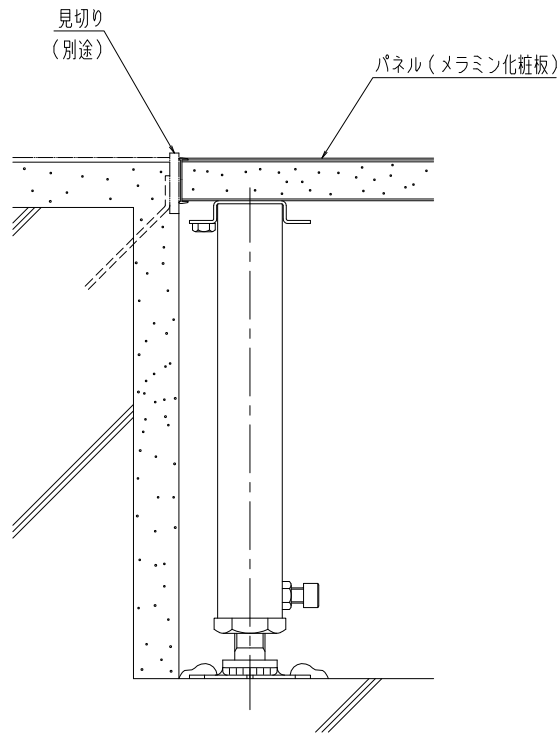

同面取り合い例2

注記:端部納まりは現場毎に違う場合があります。