


AES-55ブラケット

【BL認定品】

- 室内用ブラケット  
アルミニウム押出形材  
アルマイト処理 6μm
- 屋外用ブラケット  
アルミニウム押出形材  
アルマイト処理 9μm  
トップコート 7μm


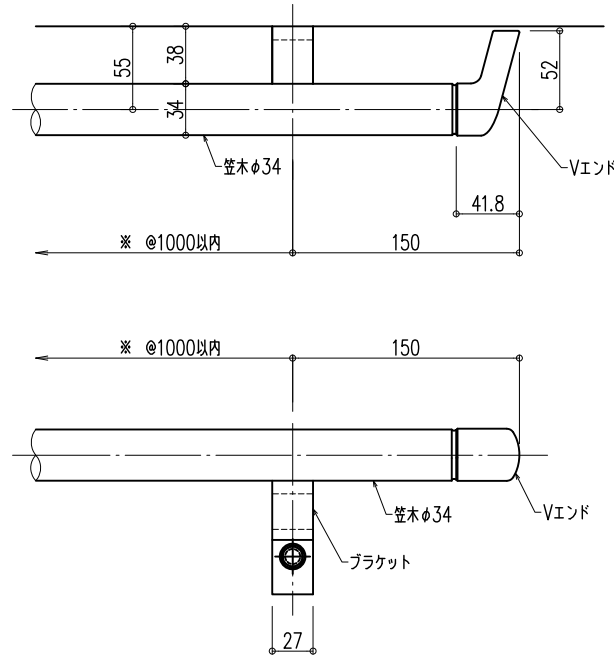


※:BL認定品は、ブラケットピッチ@910以内とする。

AES-5560ブラケット

【BL認定外】

- 室内用ブラケット  
アルミニウム押出形材  
アルマイト処理 6μm
- 屋外用ブラケット  
アルミニウム押出形材  
アルマイト処理 9μm  
トップコート 7μm

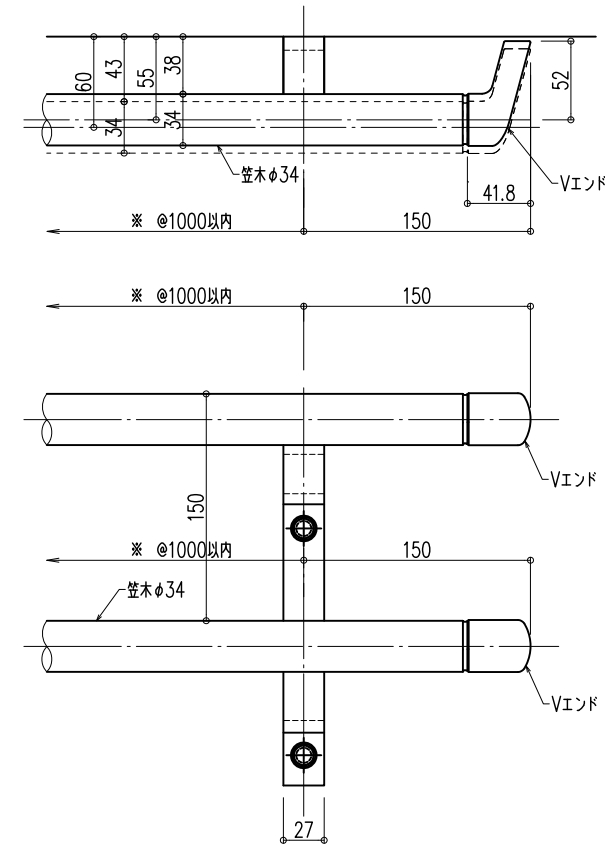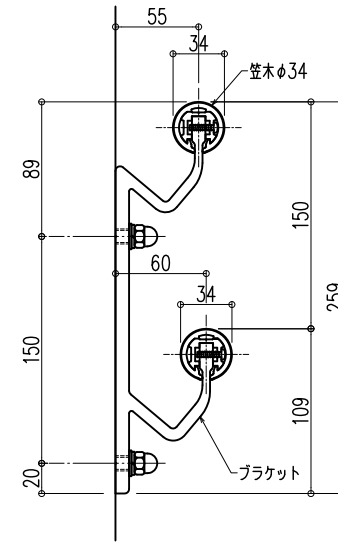

品名：  
廊下・階段手すり  
スリム目地タイプ


形式：  
笠木：O-34  
ブラケット：AESタイプ

- 仕様：
- 室内用
    - O-34Msl ネオウッド(木目調タイプ)
      - 笠木: ウッドパウダー混合半硬質樹脂  
二層成形(抗ウイルス・抗菌仕様)
      - 笠木受: アルミニウム押出形材
      - エンドキャップ: 樹脂成形品  
曲面印刷・トップコート仕上(F・FAエンド)  
木目調樹脂(V・VAエンド)
    - O-34Vsl ビニレオン(プレーンタイプ)
      - 笠木: 半硬質樹脂二層成形(抗ウイルス・抗菌仕様)
      - 笠木受: アルミニウム押出形材
      - エンドキャップ: 樹脂成形品
    - O-34VSsl ビビッド
      - 笠木: 半硬質樹脂二層成形(抗菌仕様)
      - 笠木受: アルミニウム押出形材
      - エンドキャップ: 樹脂成形品(塗装品)


AES-75ブラケット

【BL認定外】


- 室内用ブラケット  
アルミニウム押出形材  
アルマイト処理 6μm
- 屋外用ブラケット  
アルミニウム押出形材  
アルマイト処理 9μm  
トップコート 7μm

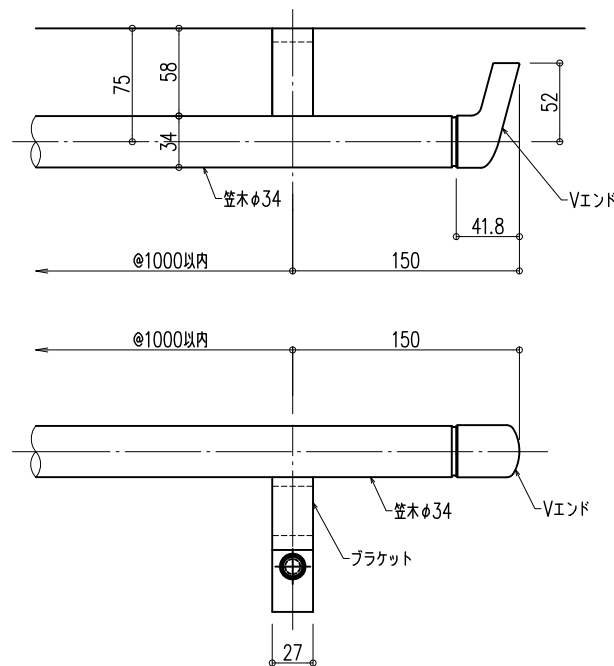


エンドキャップバリエーション

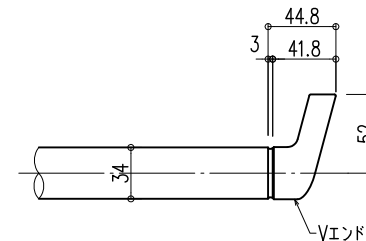


Vエンド

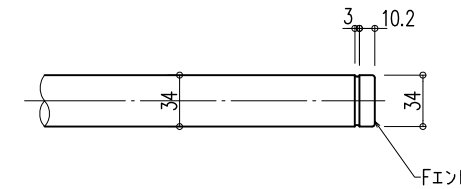

Fエンド

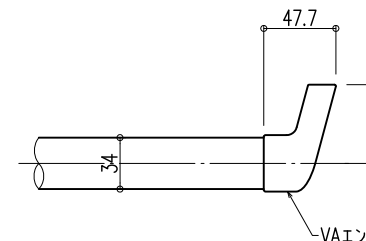

VAエンド

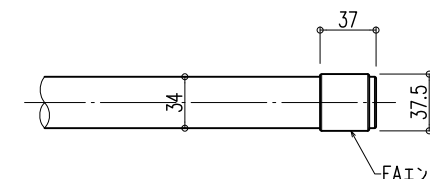

FAエンド

※ビビッドはVAエンドとFAエンドのみで、塗装品です。  
※屋外用はVAエンドとFAエンドのみ

- 屋外用
    - O-34GMsl グラウッド(木目調タイプ)
      - 笠木: 木目調半硬質耐候性樹脂二層成形  
(高耐候・光触媒・抗菌仕様)
      - 笠木受: アルミニウム押出形材
      - エンドキャップ: 樹脂成形品  
曲面印刷・トップコート仕上(FAエンド)  
木目調樹脂(VAエンド)
    - O-34Gsl グラハン(プレーンタイプ)
      - 笠木: 半硬質耐候性樹脂二層成形  
(高耐候・光触媒・抗菌仕様)
      - 笠木受: アルミニウム押出形材
      - エンドキャップ: 樹脂成形品
- 注)ビビッドは屋外には使用できません。

図面名称：  
平面・断面詳細・姿図

尺度： 1/5	作成日： 2009.3.30 (2023.01.13改訂)
サイズ： A3	File Name： O-34Slim AES