

品名：
廊下・階段手すり
9mm目地タイプ

形式：
笠木：O-34
ブラケット：KDS-55タイプ

仕様：
■室内用
■ O-34M ネオウッド (木目調タイプ)
 ●笠木: ウッドパウダー混合半硬質樹脂
 二層成形 (抗ウイルス・抗菌仕様)
 ●笠木受: アルミニウム押出形材
 ●エンドキャップ: 樹脂成形品
■ O-34V ビニレール (プレーンタイプ)
 ●笠木: 半硬質樹脂二層成形 (抗ウイルス・抗菌仕様)
 ●笠木受: アルミニウム押出形材
 ●エンドキャップ: 樹脂成形品

※目隠しチューブ (軟質樹脂) はオプション品です。

■屋外用
■ O-34GM グラウド (木目調タイプ)
 ●笠木: 木目調半硬質耐候性樹脂二層成形
 (高耐候・光触媒・抗菌仕様)
 ●笠木受: アルミニウム押出形材
 ●エンドキャップ: 樹脂成形品
 木目調硬質樹脂 (VAエンド)

■ O-34G グラハン (プレーンタイプ)
 ●笠木: 半硬質耐候性樹脂二層成形
 (高耐候・光触媒・抗菌仕様)
 ●笠木受: アルミニウム押出形材
 ●エンドキャップ: 樹脂成形品

※目隠しチューブ (軟質樹脂) はオプション品です。


■ KDS-55ブラケット
 ●ブラケットボディ・ブラケットアーム
 材質: 亜鉛ダイカスト
 仕上: 着色塗装
 ●ブラケットカバー
 材質: SUS304

【受注生産品】 【BL認定外】


図面名称：
平面・断面詳細・姿図

尺度：
1/2 1/20
作成日：
2009.6.2
(2023.01.13改訂)

サイズ：
A3
File Name：
O-34 KDS VA

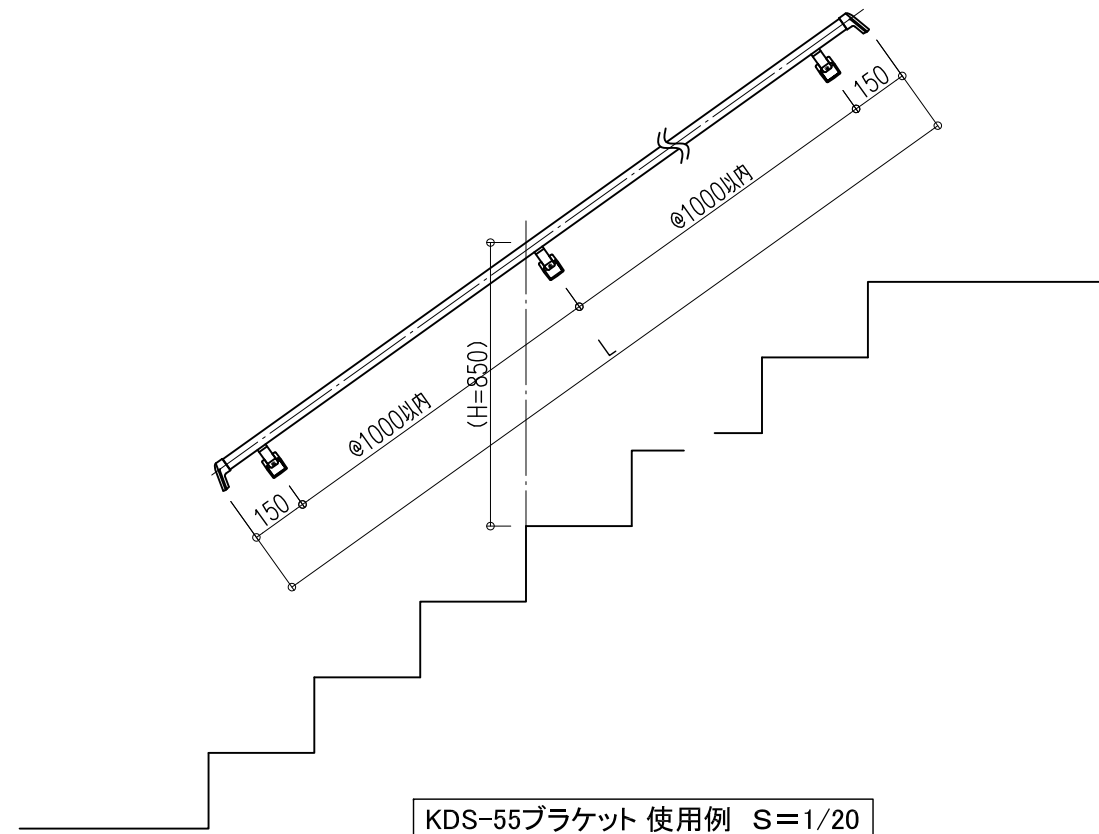


KDS-55ブラケット 使用例 S=1/20


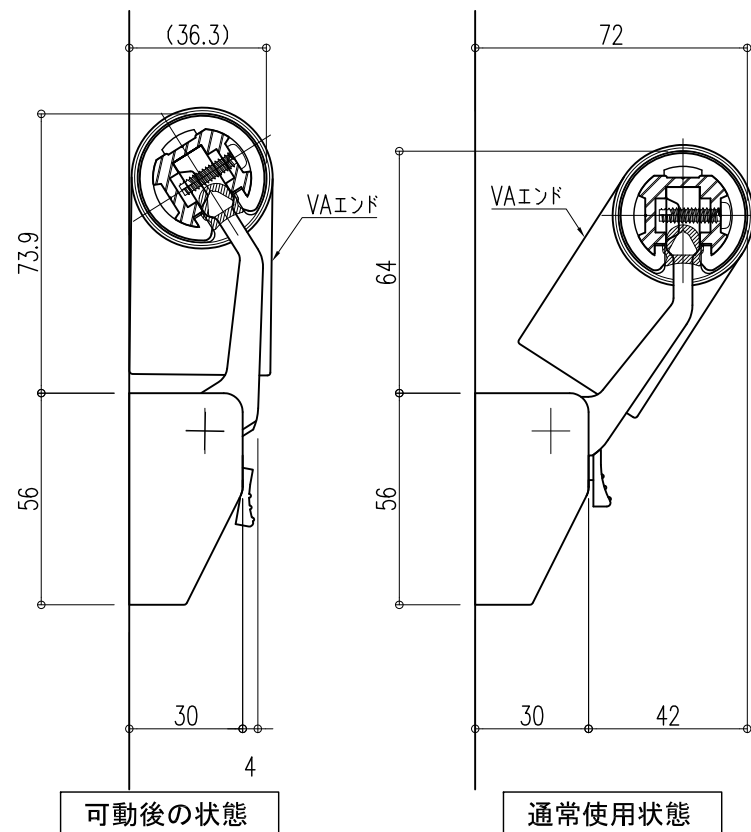


可動後の状態

通常使用状態

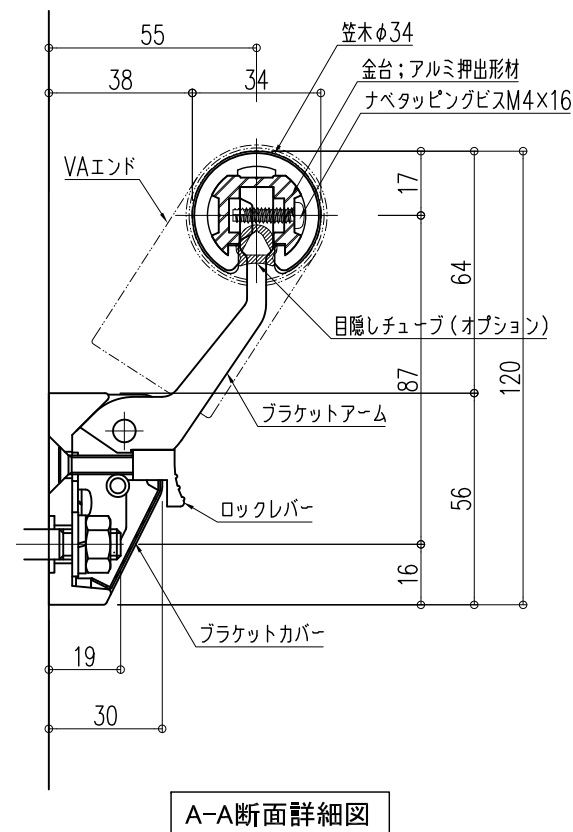

A-A断面詳細図

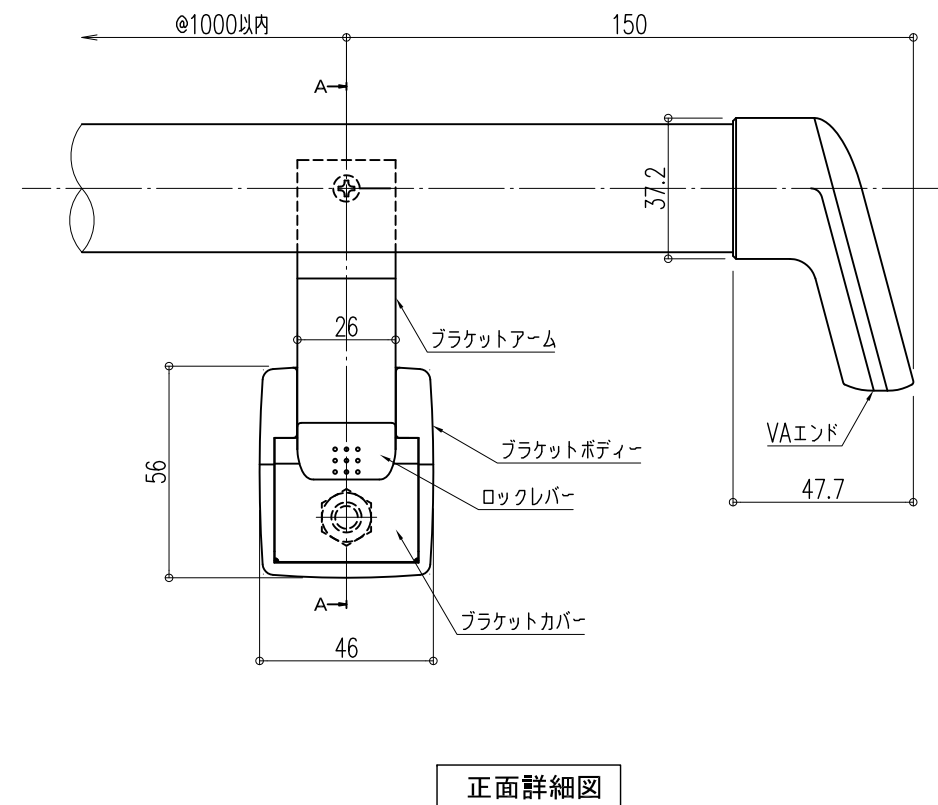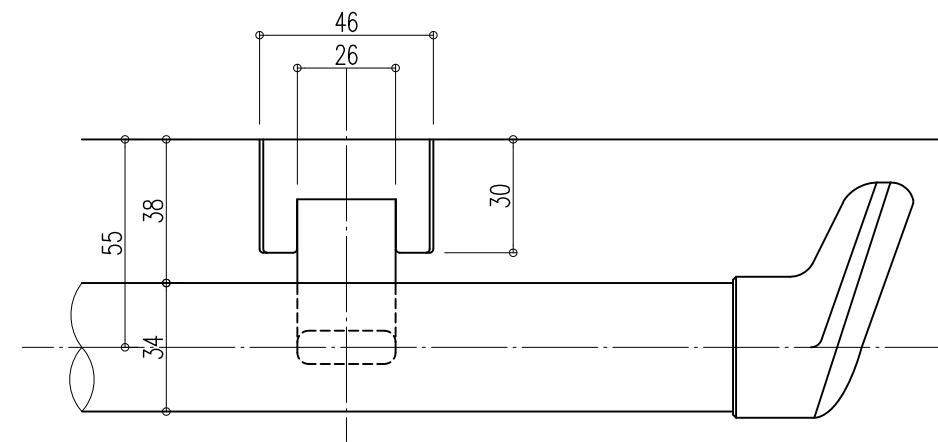

正面詳細図