



O-34タイプ ロングスパン リステ ステラ (室内・外)

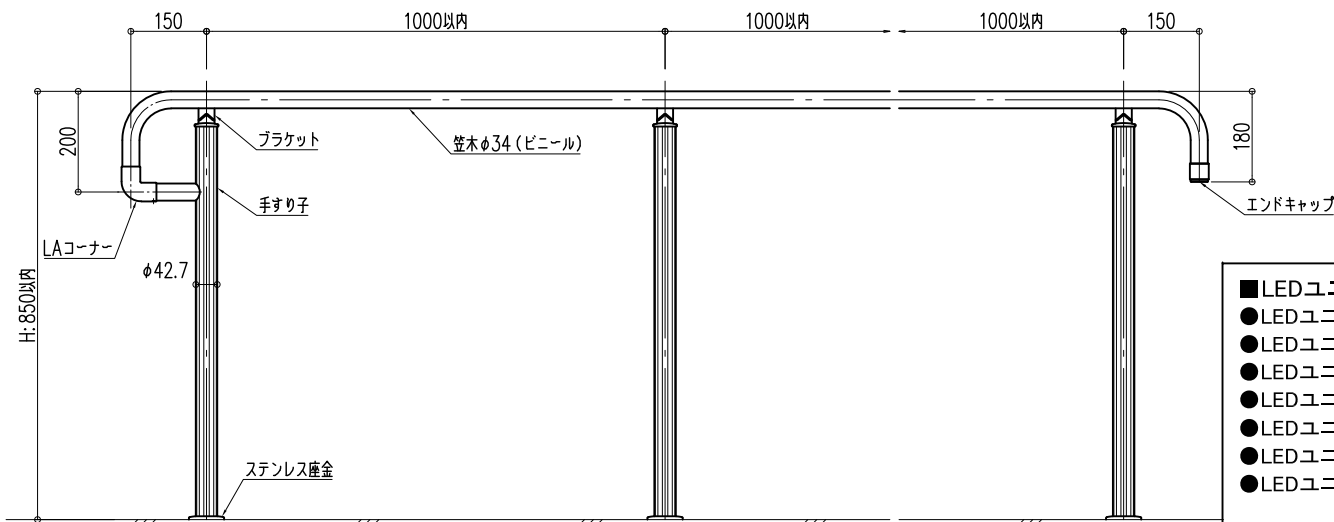


姿図 S=1/15

- LEDユニット製品
- LEDユニット入力電圧: DC24V
- LEDユニット本体材質: 軟質アクリル樹脂
- LEDユニット長さ: 1000mm
- LEDユニット光束: 252lm/m (2700K)
- LEDユニット素子ピッチ: 10mm
- LEDユニット消費電力: 3.9W/m
- LEDユニット色温度(標準色): 電球色(2700K・3000K) 白色(4200K)
- 使用環境: 室内・屋外(但し、常時水のかかる所や水中では使用出来ません。)

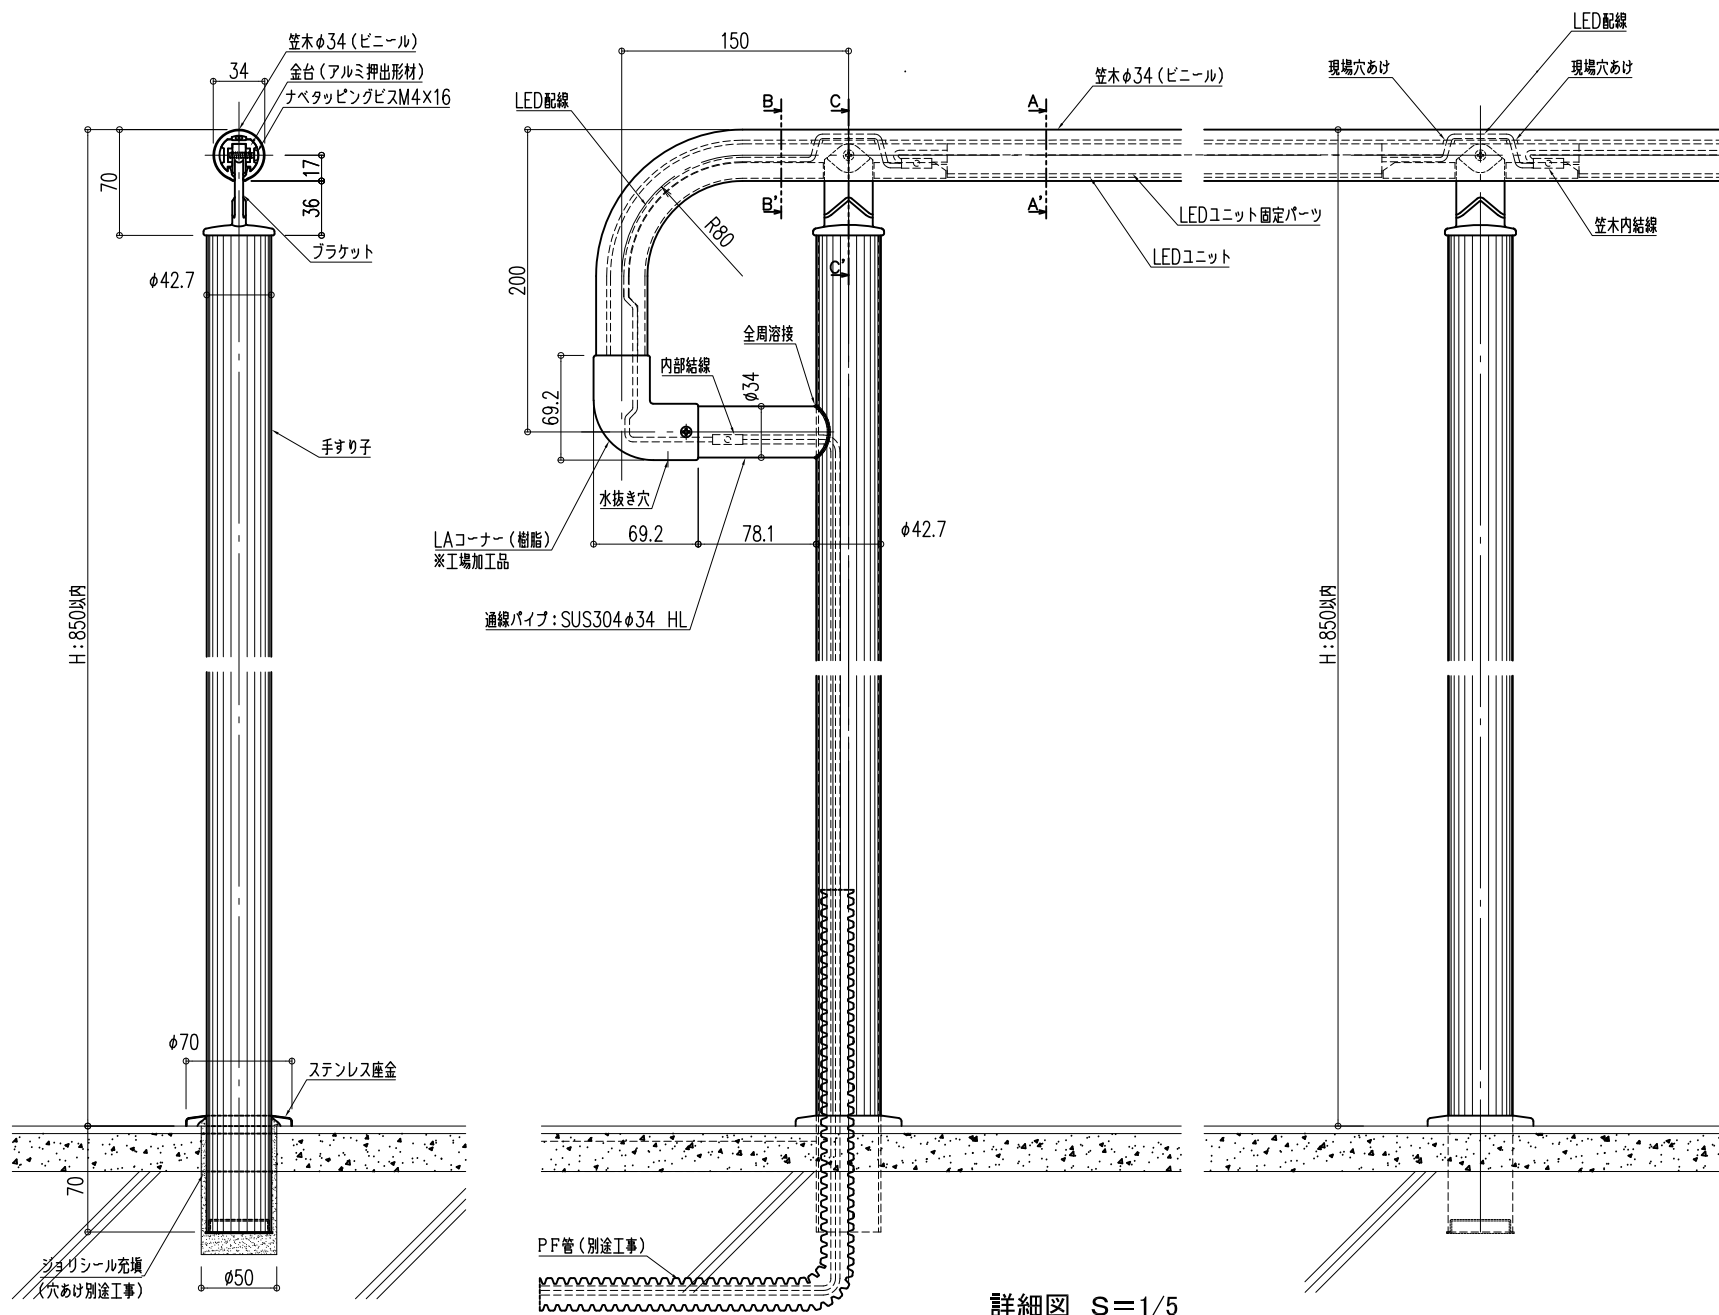


詳細図 S=1/5


笠木部分拡大断面詳細図 S=1/1

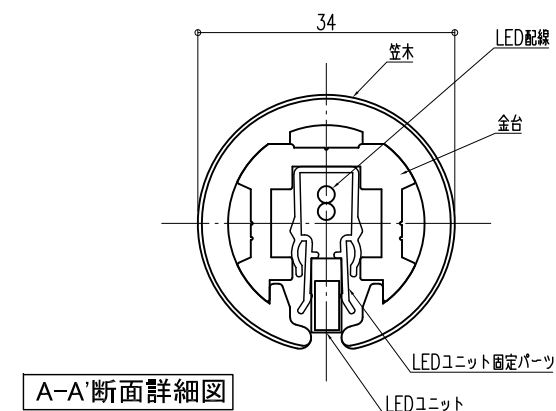

A-A'断面詳細図

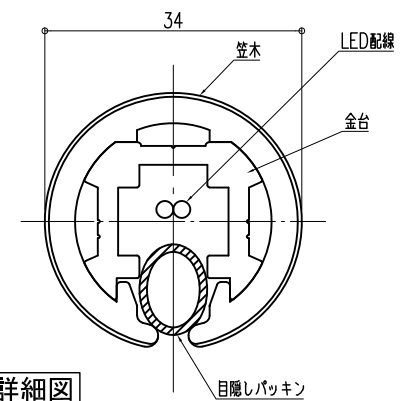

B-B'断面詳細図

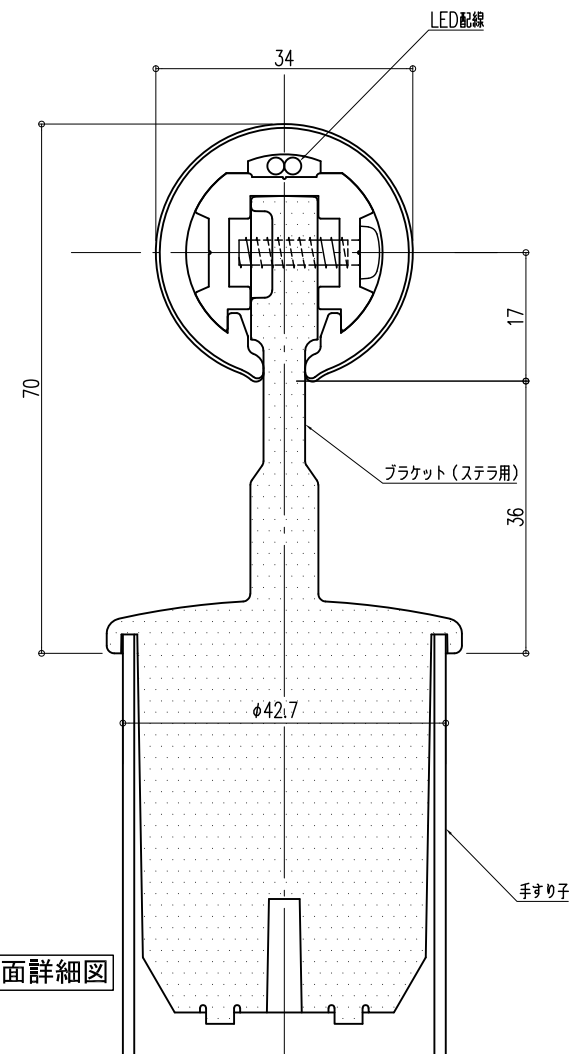

C-C'断面詳細図



品名: 廊下・階段手すりLED照明付きタイプ  
ビニールステラ

形式: 笠木: O-34・ビビッド  
ブラケット: ロングスパンリステタイプ

仕様: 【BL認定外】

- 室内用
- O-34Msl ネオウッドステラ(木目調タイプ)
- 笠木: ウッドパウダー混合半硬質樹脂 二層成形(抗ウイルス・抗菌仕様)
- 笠木受: アルミニウム押出形材
- エンドキャップ: 樹脂成形品 曲面印刷・トップコート仕上
- O-34Vsl ビニールステラ(プレーンタイプ)
- 笠木: 半硬質樹脂二層成形(抗ウイルス・抗菌仕様)
- 笠木受: アルミニウム押出形材
- エンドキャップ: 樹脂成形品 曲面印刷・トップコート仕上
- O-34VSl ビビッドステラ
- 笠木: 半硬質樹脂二層成形(抗菌仕様)
- 笠木受: アルミニウム押出形材
- エンドキャップ: 樹脂成形品(塗装品) VA・RA・FAエントのみ

- 手すり子
- ステンルス手すり子 SUS304 Φ42.7×1.5t 仕上げ:ヘアライン仕上 #400
- スチール手すり子 Φ42.7×1.6t 仕上げ:特殊ポリエステル樹脂焼付塗装

- 屋外用
- O-34Gmsl グラウウッドステラ(木目調タイプ)
- 笠木: ウッドパウダー混合半硬質耐候性樹脂 二層成形(光触媒・抗菌仕様)
- 笠木受: アルミニウム押出形材
- エンドキャップ: 樹脂成形品 曲面印刷・トップコート仕上
- O-34Gsl 高耐候グラハムステラ(プレーンタイプ)
- 笠木: 半硬質耐候性樹脂二層成形(高耐候・光触媒・抗菌仕様)
- 笠木受: アルミニウム押出形材
- エンドキャップ: 樹脂成形品

- 手すり子
- ステンルス手すり子 SUS304 Φ42.7×1.5t 仕上げ:ヘアライン仕上 #400

注)ビビッドステラは屋外には使用できません

図面名称: 姿図・詳細図

尺度: 1/1 1/5 1/15	作成日: 2013.10.30 (2022.11.07改訂)
サイズ: A3	File Name: O-34Slim LSR ステラ