AFN-55ブラケット　S=1/5

●室内用ブラケット
アルミニウム押出形材
アルマイト処理　6μm

●屋外用ブラケット
アルミニウム押出形材
アルマイト処理　9μm
トップコート　7μm



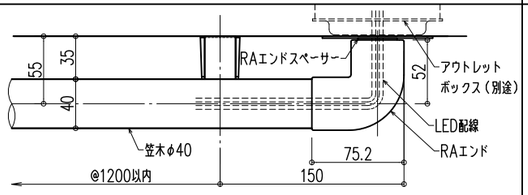

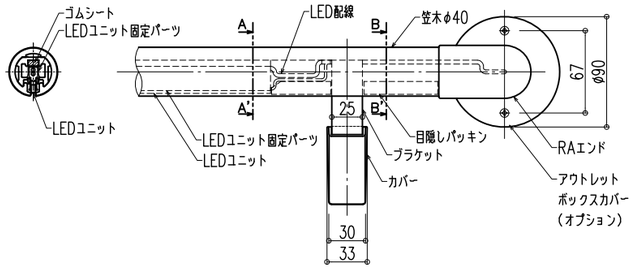

AFN-65ブラケット　S=1/5

●室内用ブラケット
アルミニウム押出形材
アルマイト処理　6μm

●屋外用ブラケット
アルミニウム押出形材
アルマイト処理　9μm
トップコート　7μm



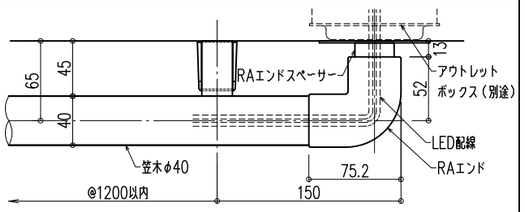

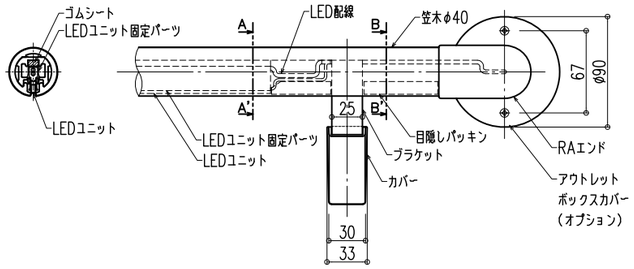

AFN-75ブラケット　S=1/5

●室内用ブラケット
アルミニウム押出形材
アルマイト処理　6μm

●屋外用ブラケット
アルミニウム押出形材
アルマイト処理　9μm
トップコート　7μm



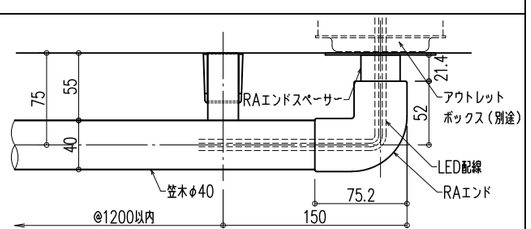

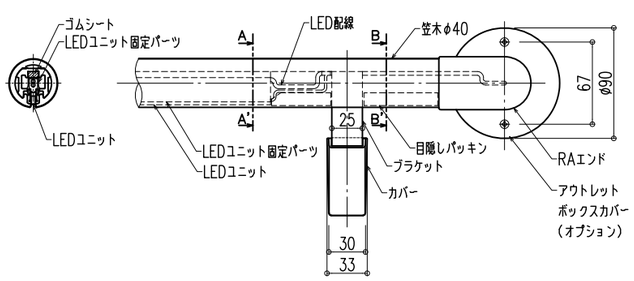

出隅コーナー部・勾配部詳細図　S=1/5

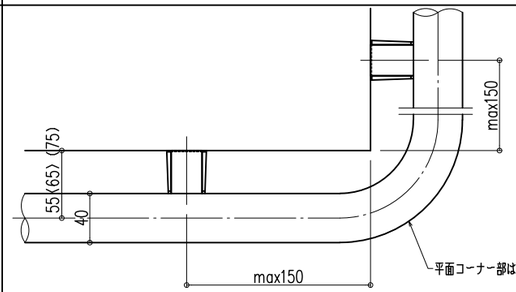

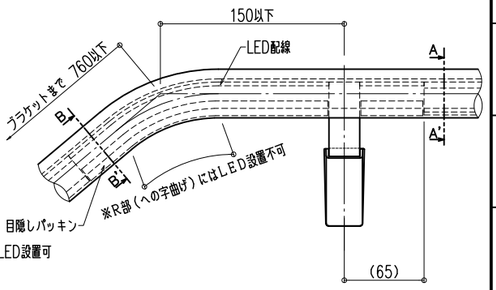

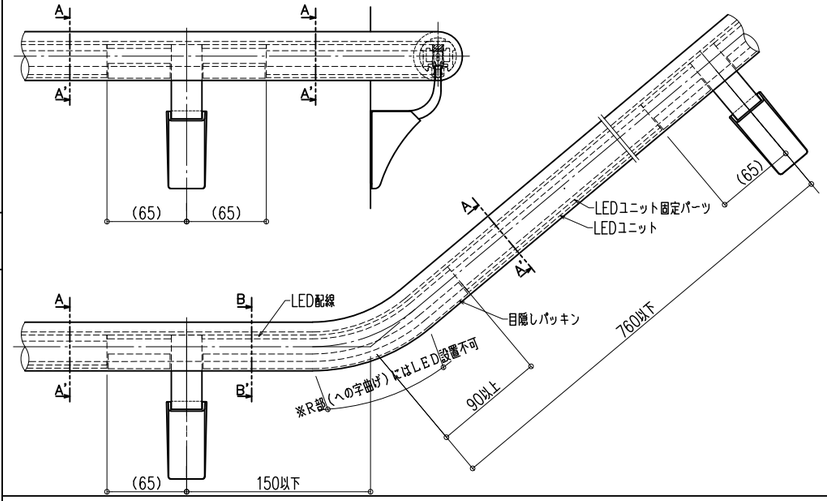

笠木部分拡大断面詳細図　S=1/1

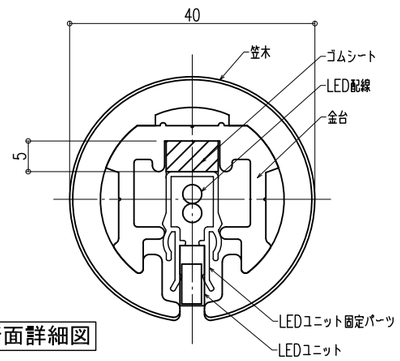

A-A'断面詳細図



B-B'断面詳細図

ナカ工業株式会社

品名：
廊下・階段手すりLED照明付きタイプ
ビニレーンステラ

形式：
笠木　：　O-40
ブラケット　：　AFNタイプ

仕様：

■室内用
■　O-40Msl　ネオウッドステラ（木目調タイプ）
●笠木：ウッドパウダー混合半硬質樹脂
二層成形（抗ウイルス・抗菌仕様）
●笠木受：アルミニウム押出形材
●エンドキャップ：樹脂成形品

■　O-40Vsl　ビニレーンステラ（プレーンタイプ）
●笠木：半硬質樹脂二層成形（抗ウイルス・抗菌仕様）
●笠木受：アルミニウム押出形材
●エンドキャップ：樹脂成形品

■屋外用
■　O-40GMsl　グラウッドステラ（木目調タイプ）
●笠木：ウッドパウダー混合半硬質耐候性樹脂
二層成形（光触媒・抗菌仕様）
●笠木受：アルミニウム押出形材
●エンドキャップ：樹脂成形品

■　O-40Gsl　高耐候グラハンステラ（プレーンタイプ）
●笠木：半硬質耐候性樹脂二層成形
（高耐候・光触媒・抗菌仕様）
●笠木受：アルミニウム押出形材
●エンドキャップ：硬質樹脂

■LEDユニット製品
●LEDユニット入力電圧：DC24V
●LEDユニット本体材質：軟質アクリル樹脂
●LEDユニット長さ：1000mm
●LEDユニット光束：252lm/m（2700K）
●LEDユニット素子ピッチ：10mm
●LEDユニット消費電力：3.9W/m
●LEDユニット色温度（標準色）：電球色（2700K・3000K）
白色（4200K）
●使用環境：室内・屋外（但し、常時水のかかる所や
水中では使用出来ません。）

【BL認定外】

図面名称：
平面・断面詳細・姿図

尺度：1/5　1/1	作成日：2014.3.28（2021.05.17改訂）
サイズ：A3	File Name：O-40VS　AFN