




φ42.7ステンレスレール支柱ブラケット・配線パイプ納まり図

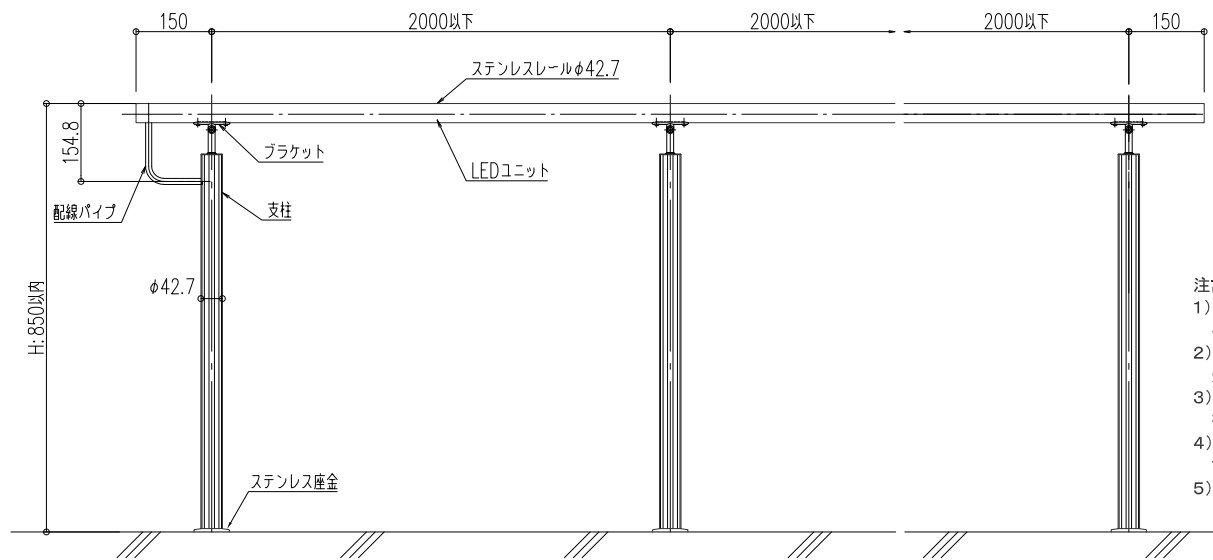

姿図 S=1/15

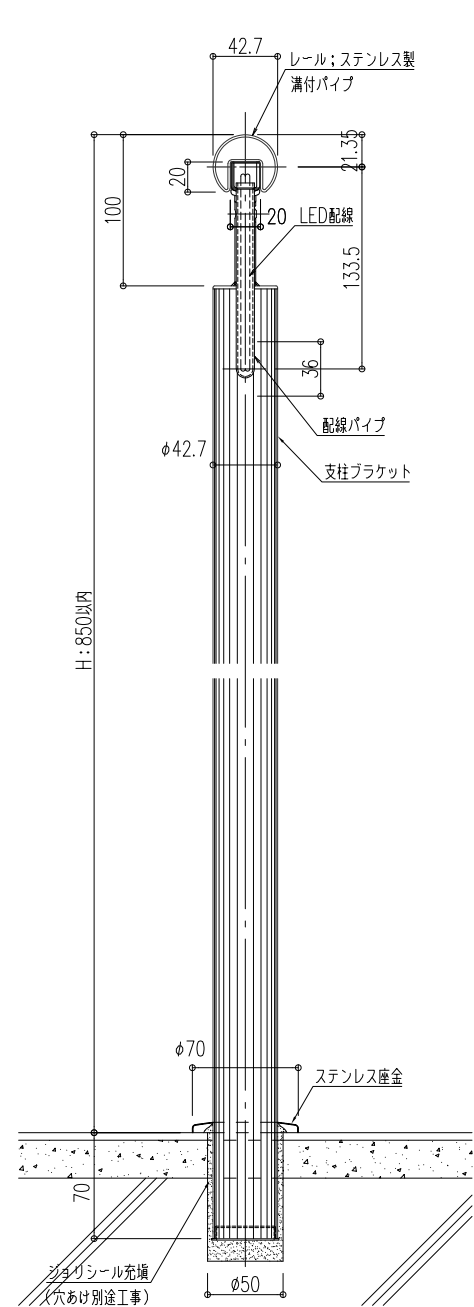


接着固定方法

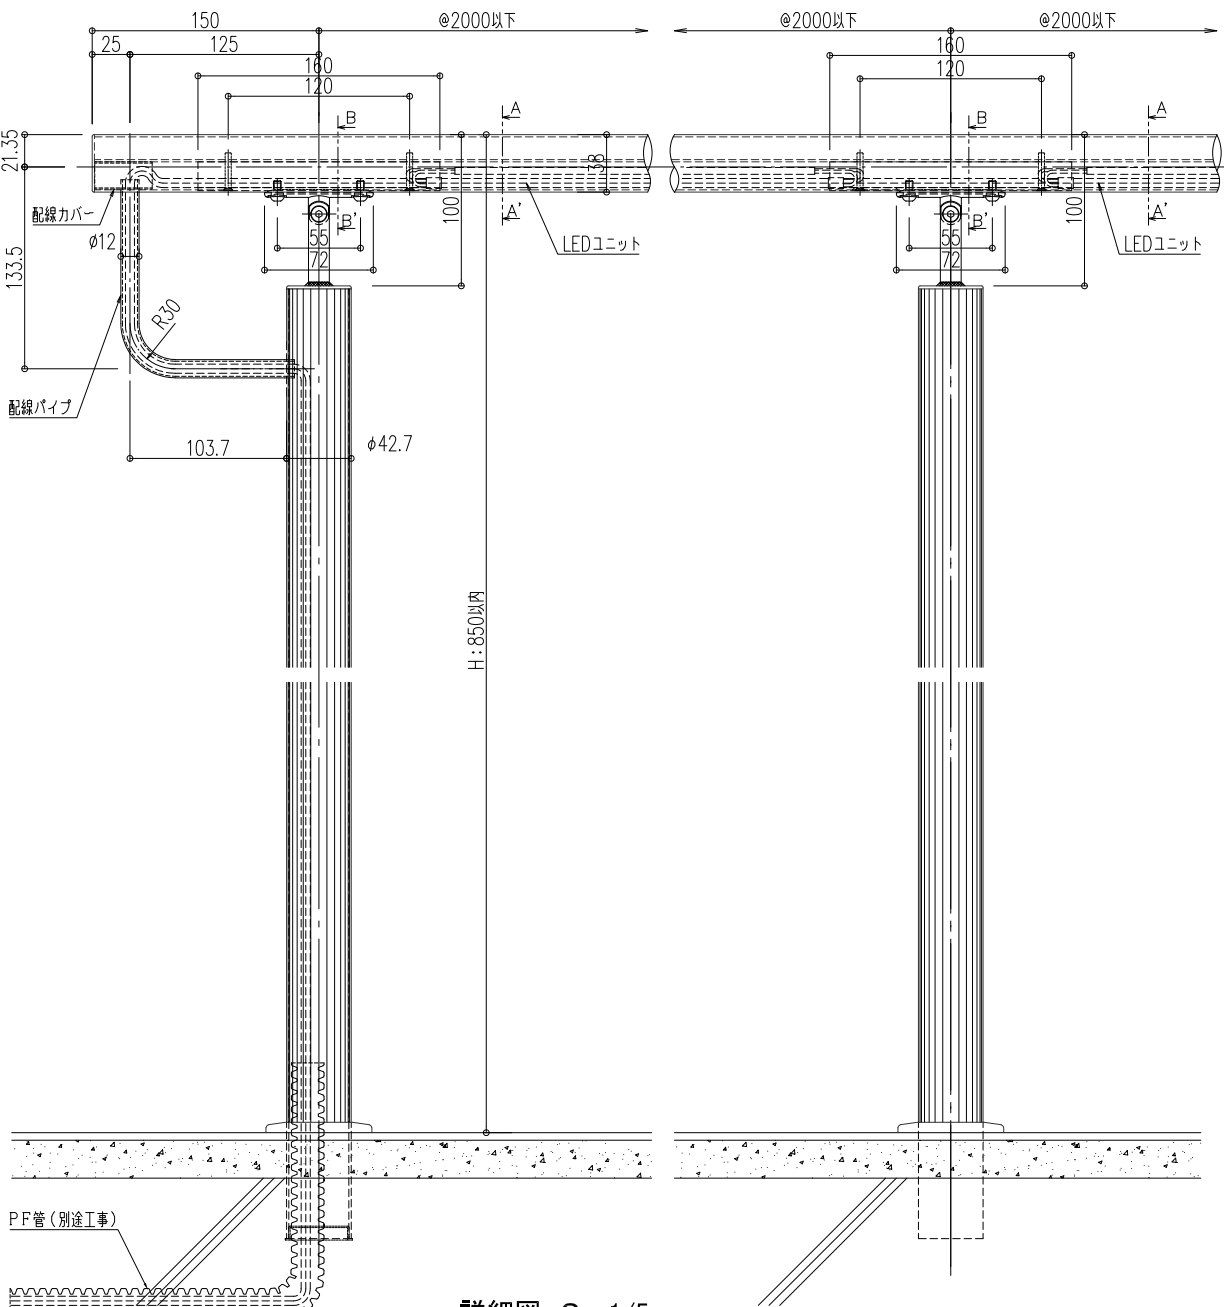


詳細図 S=1/5

笠木部分拡大断面詳細図(LEDユニット組合せ例) S=1/1

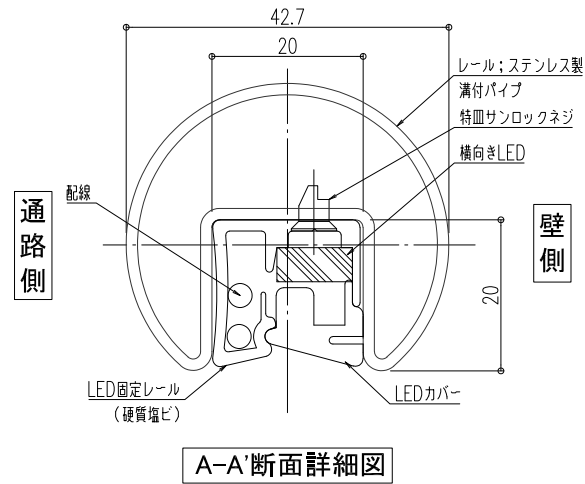

A-A'断面詳細図

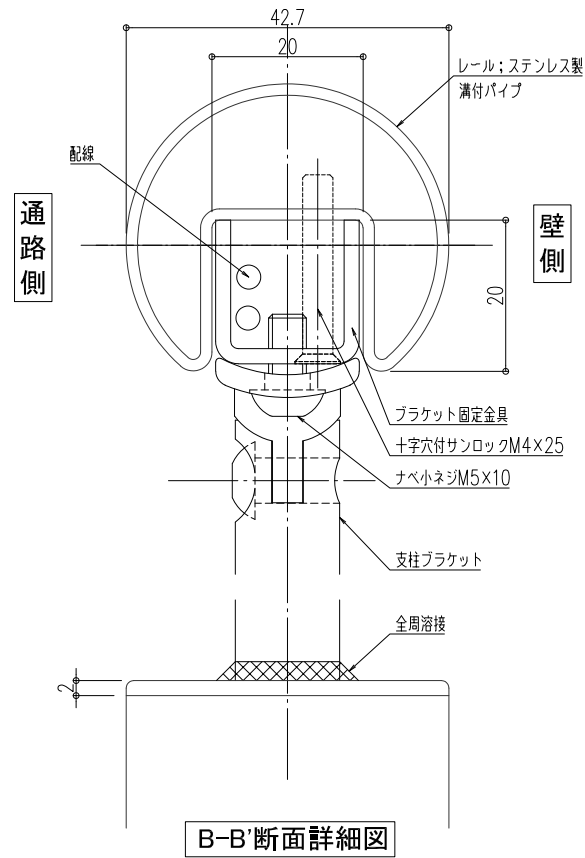

B-B'断面詳細図

ナカ工業株式会社

品 名 :
廊下・階段手すりLED照明付きタイプ
ステンスタイプ

形 式 :
レール : ステンレスφ42.7溝付
ブラケット : ステンレス支柱

仕 様 :
■ レール

- ステンレスSUS304 φ42.7×38×20×20×1.5
- 仕上げ・ヘアライン

■ 支柱ブラケット

- ステンレス; ブラケット部SCS14、
支柱部SUS304 φ42.7×1.5
- 仕上げ・ヘアライン

LEDユニット

- LEDカバー樹脂(クリア・拡散)
- LEDユニット入力電圧: DC24V
- LEDユニット本体材質: 軟質アクリル樹脂
- LEDユニット長さ: 1000mm・1500mm・2000mm
- LEDユニット光束: 282 lm/m (2700K)
- LEDユニット素子ピッチ: 10mm
- LEDチップの数: 96灯/m
- LED動作環境: -25℃~60℃
- LEDユニット消費電力: 3.9W/m
- LEDユニット色温度: 白色 (4200K)
電球色 (2700K・3000K)
- 仕様環境: 屋内・屋外(但し、常時水のかかる所や
水中では使用できません。)

図面名称 :

姿図・詳細図

尺 度 :	作成日:
1/1 1/5 1/15	2014.12.15 (2021.02.05改訂)
サイズ :	File Name :
A3	S-43mH-S支柱