



NS-S2用 JIS規格対応補強下地図

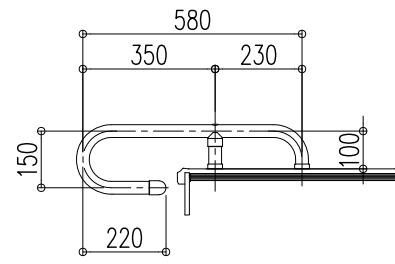

規格寸法の手摺に限り、下記に示す取付面
(洗面カウンター)の強度が確保されれば
JIS T9282を満たします。

曲げ強度	31.4N/mm ²
厚さ	12mm
裏座金プレート	φ40 t=3

NS-S2
最大荷重;鉛直1500N・水平750N ※1

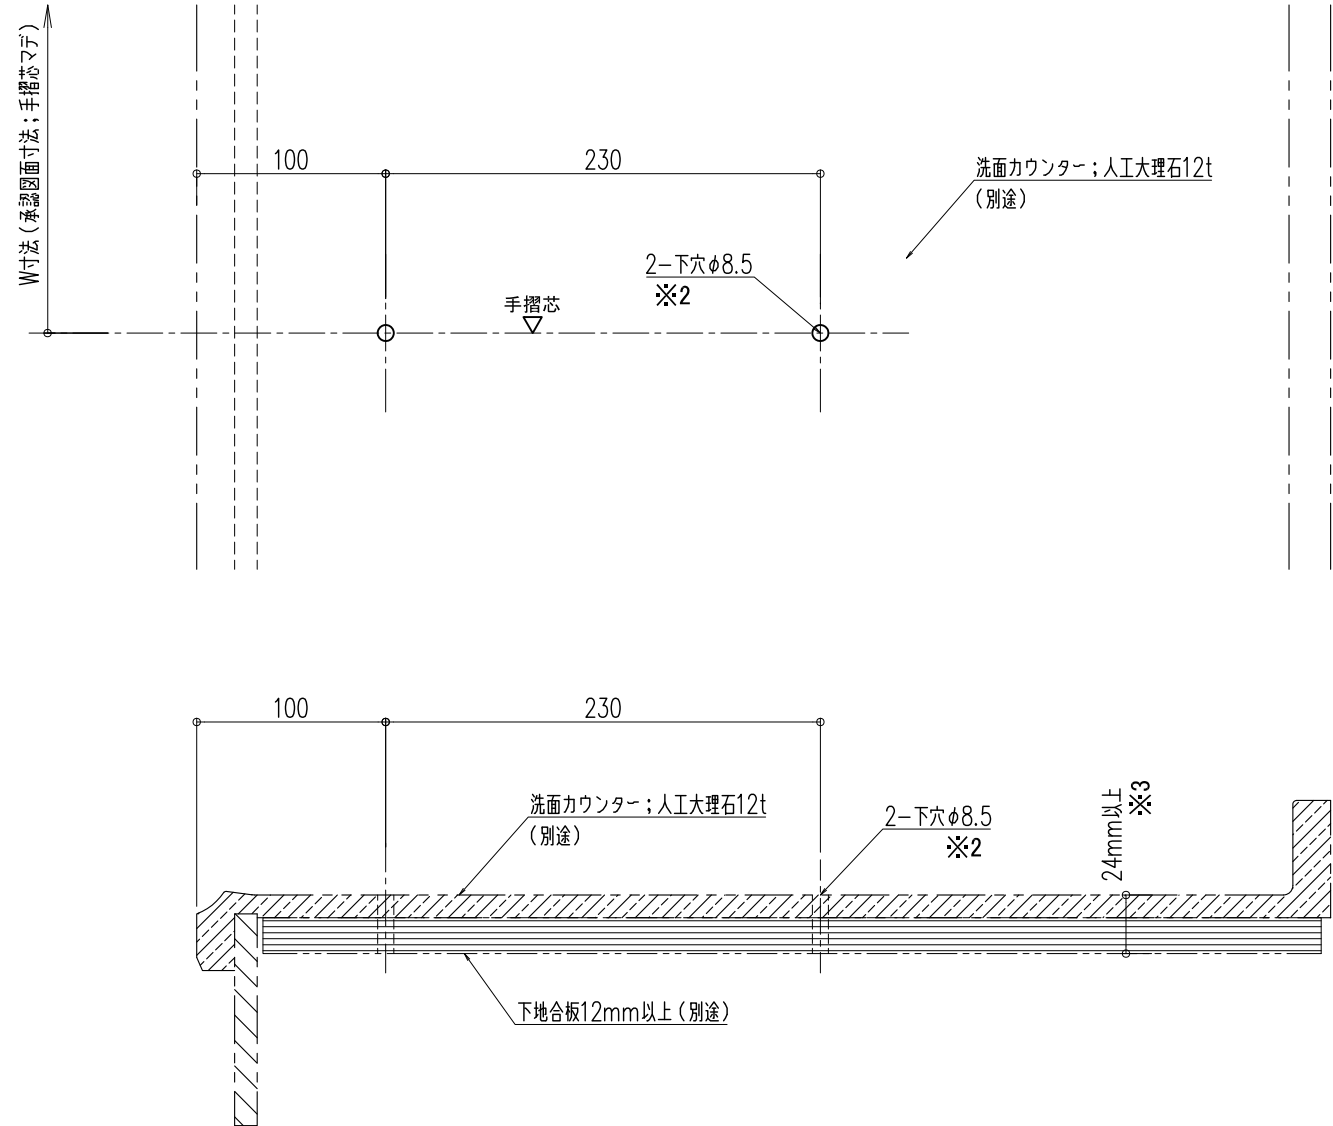

品名 : 動作補助手摺
愛の手NS

形式 : NS-S2
(洗面カウンター用手摺)

仕様 :

※1
最大荷重;鉛直1500N・水平750N の表示の意味
この荷重以下であれば、多少の変形やガタツキが
残る場合がありますが、外れたり、割れたりしない
範囲を示します。

※2 取付: 付属部品を使用
・SUS六角穴付ボルトM8×60
・SUSM8用ばね座金
・SUSM8用裏座金プレートφ40

※3 カウンターの厚さが30mm以上の場合、
付属ボルトでは長さが足りなくなるため、
別途六角穴付ボルトM8を手配ください。
長さの目安は、カウンター厚+35mmとします。

図面名称 : M
JIS規格対応補強下地図

尺度 : 1:4
作成日 : 2021.06.25

サイズ : A3
File Name : 補強下地-NS-S2 (23)