


・蓋型式：NTG-K-A-20
 H=15,P=15
 TBノンスリップタイプ(コラムドット)
 溝幅：W=150用

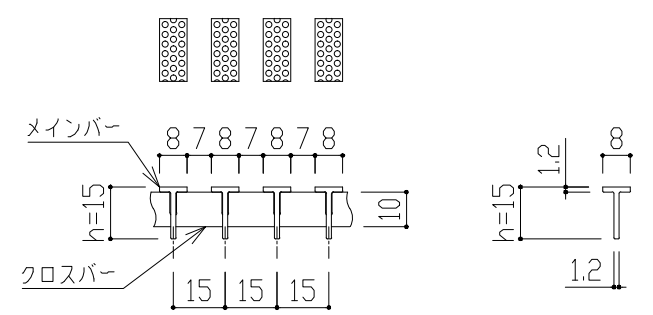

TBノンスリップタイプ(コラムドット) h=15 p=15
 【メインバー詳細図】

訂 正	△	*	*	*	備 考	 創意と工夫を大切にする タカ工業株式会社 〒元 年 月 日	設計監理 殿 施工 殿	工事名 - 品名 ステンレス製グレーチング詳細図	図番 *
	△	△	△	△					