


・蓋型式：NTG-R-A-35
 H=15,P=20
 TBノンスリップタイプ(ローレット)
 溝幅：W=300用

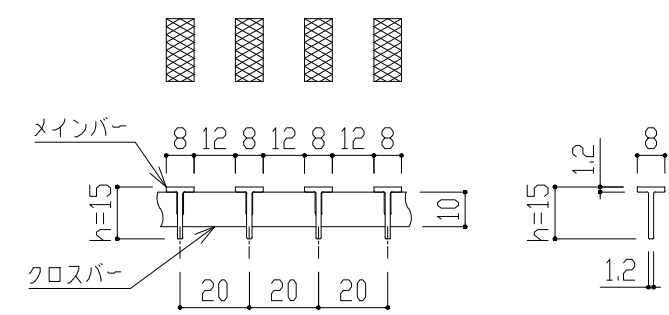

TBノンスリップ(ローレット) h=15 p=20
 【メインバー詳細図】

訂 正	△	*	*	*	備 考	 創意と工夫を大切にする タカ工業株式会社 〒740 0292 徳島県美波町美波 1-1-1 TEL: 087-832-1111 FAX: 087-832-1112 E-MAIL: info@takagi.co.jp	設計監理 殿 施工 殿	工事名 - 品名 ステンレス製グレーチング詳細図	図番 *
	△	/	/	/			総 尺 S=1/5	検 図 担 当 製 図 年月日	年月日