



・蓋型式：NTS-K-A-30
H=20,P=20
TBノンスリップタイプ(コラムドット)
樹穴：250x250用

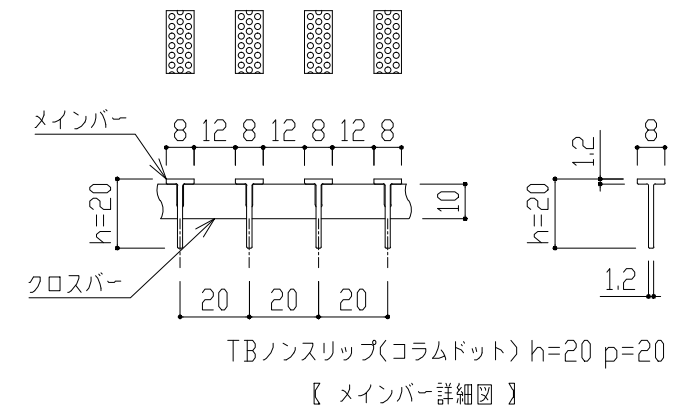

訂 正	△	*	*	*	備 考	 創意と工夫を大切にする 中川工業株式会社 〒761 8月29日	設計監理 殿 施工 殿	工事名 - 品名 ステンレス製グレーチング詳細図	図番 *
	△	/	/	/					