


縦可動式・前屈姿勢SL-1・SL-1n・SL-2用補強下地

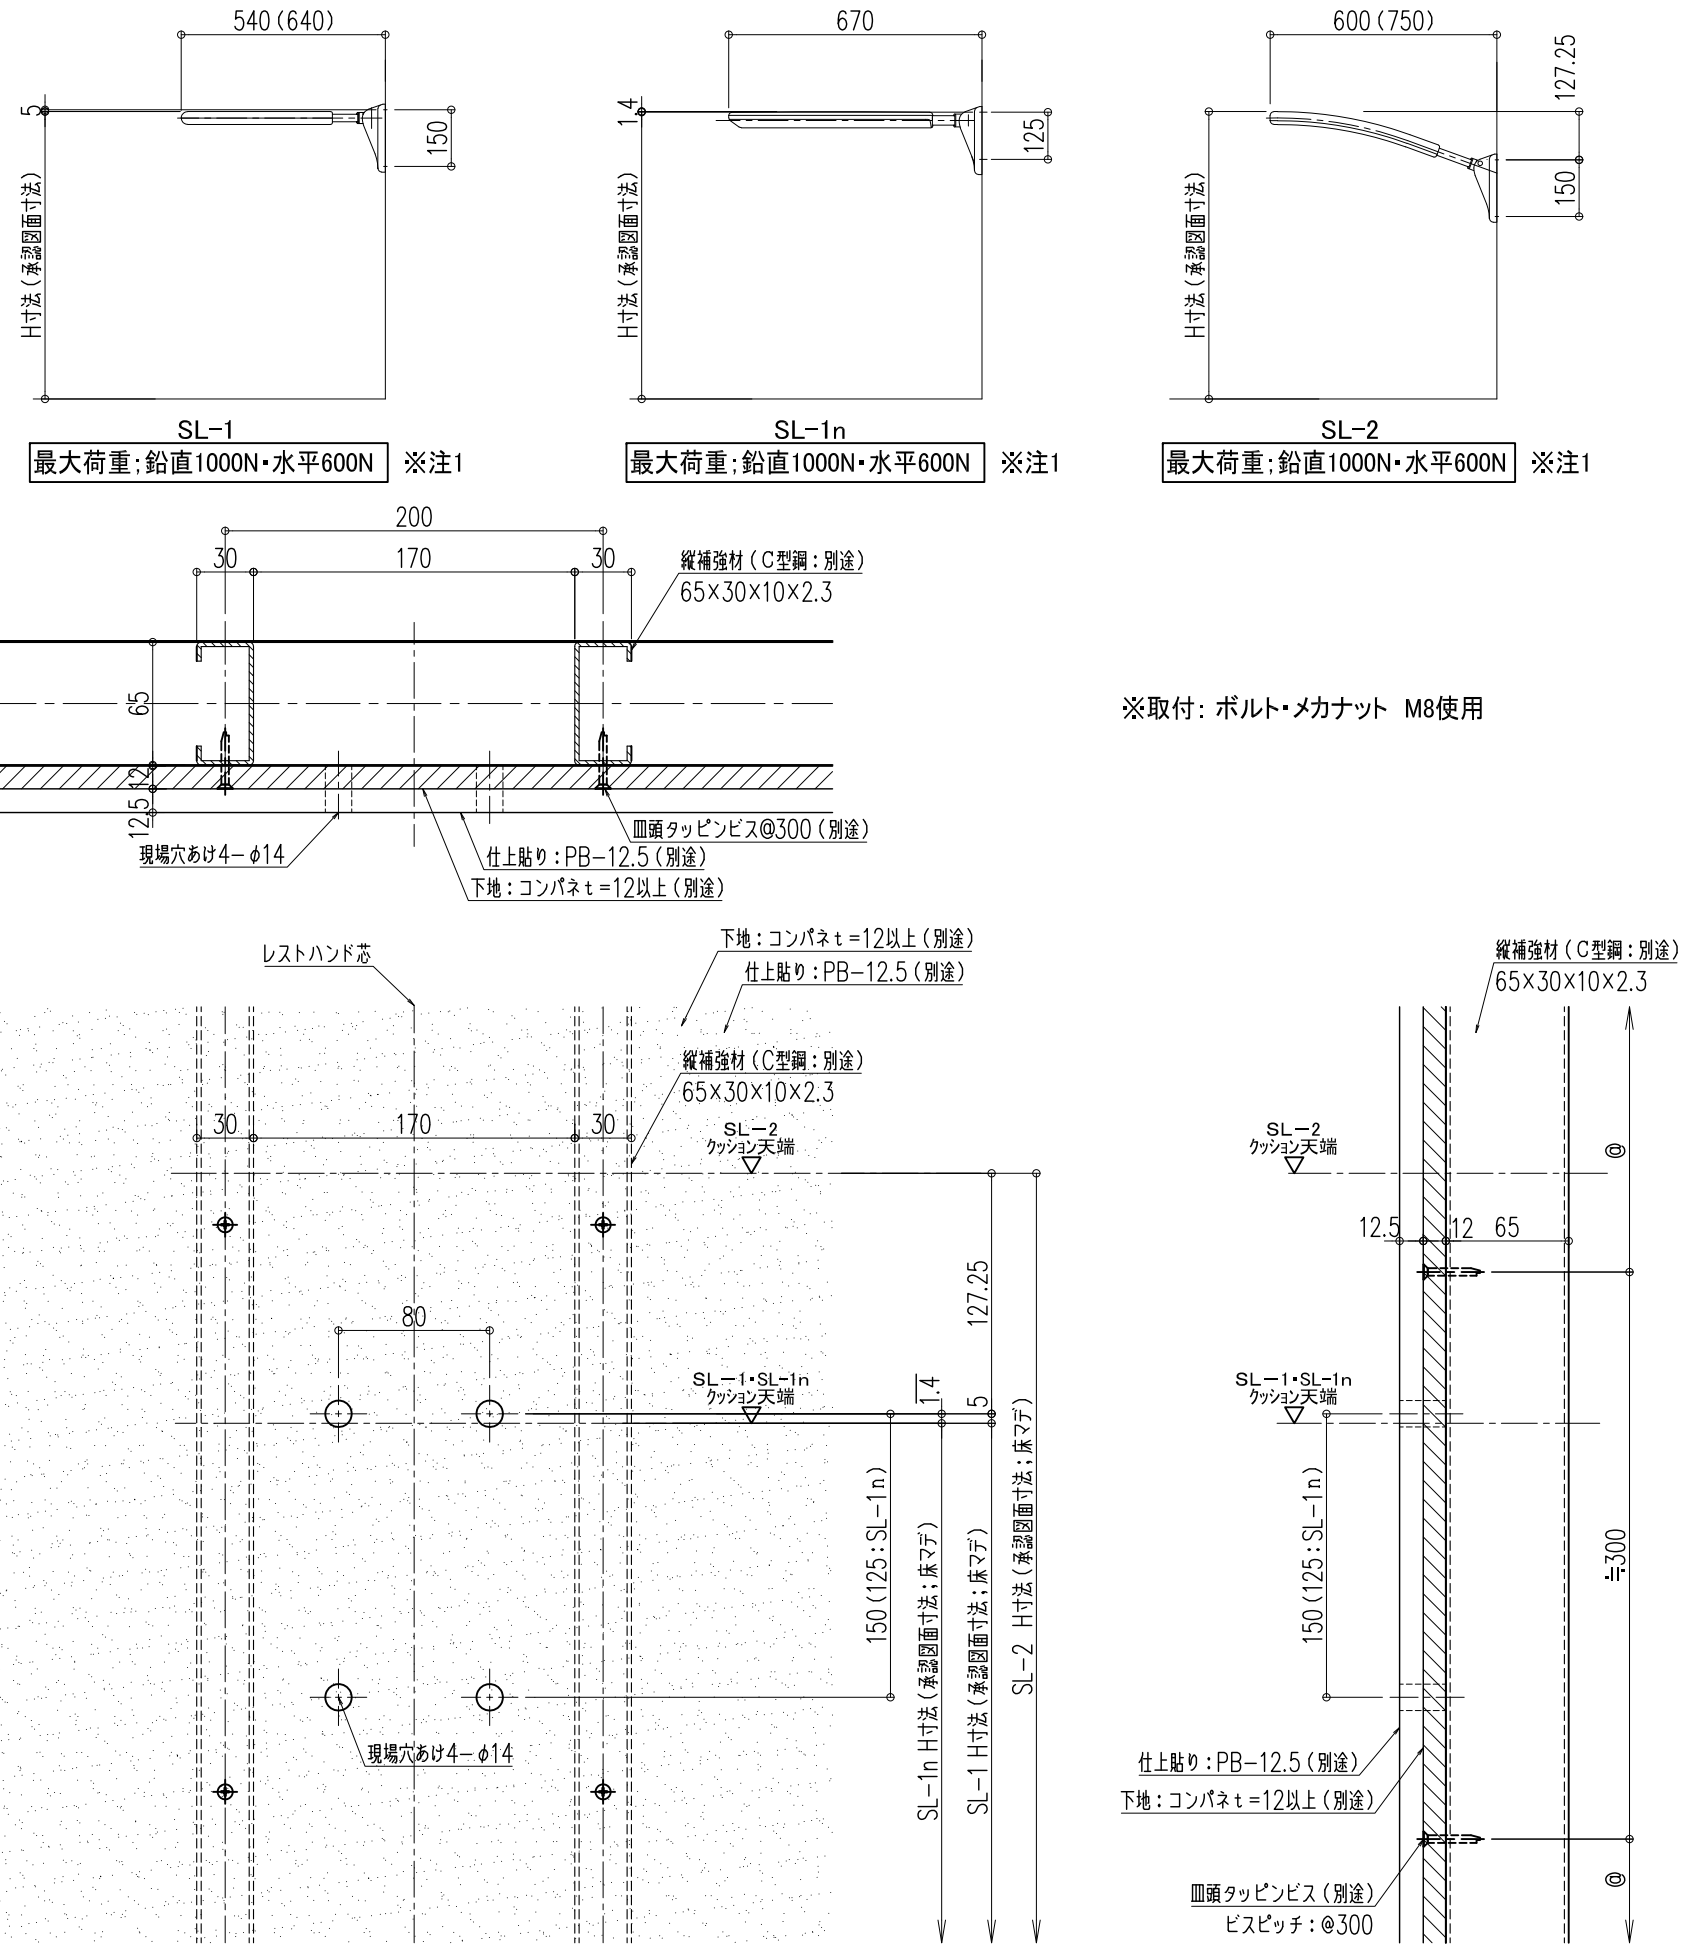

品名: 動作補助手摺  
レストハンド

形式: 縦可動式・前屈姿勢用

仕様:

※注1  
最大荷重;鉛直1000N・水平600N の表示の意味  
この荷重以下であれば、多少の変形やガタツキが残る場合がありますが、外れたり、割れたりしない範囲を示します。

※注2  
コンパネ12t以上全面貼りとする。

図面名称: 標準仕様  
壁下地コンパネ貼り補強下地詳細図5

尺度: 1:4  
作成日: 2019.10.29 (2020.3.9修正)

サイズ: A3  
File Name: ④-1  
補強下地-C-05