OV-L1用 JIS規格対応補強下地図

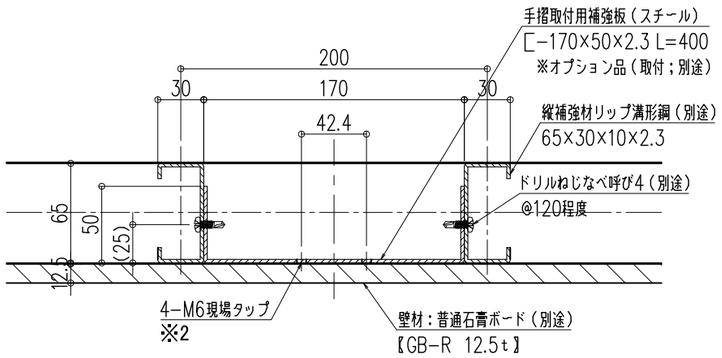

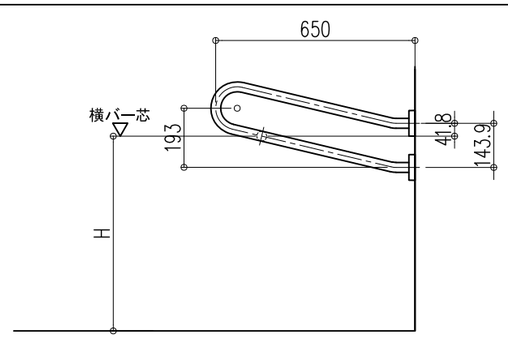

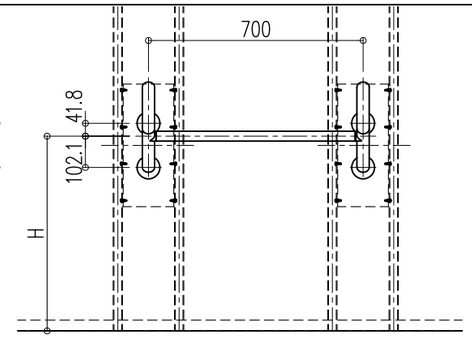

OV-L1

最大荷重；鉛直1500N・水平750N ※1

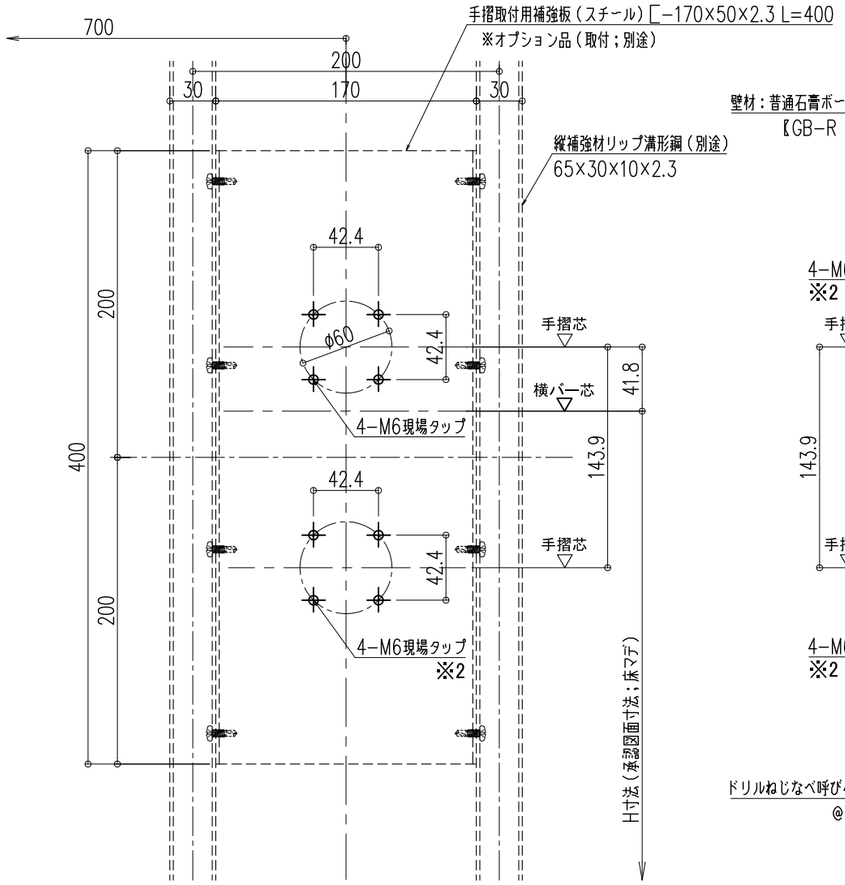

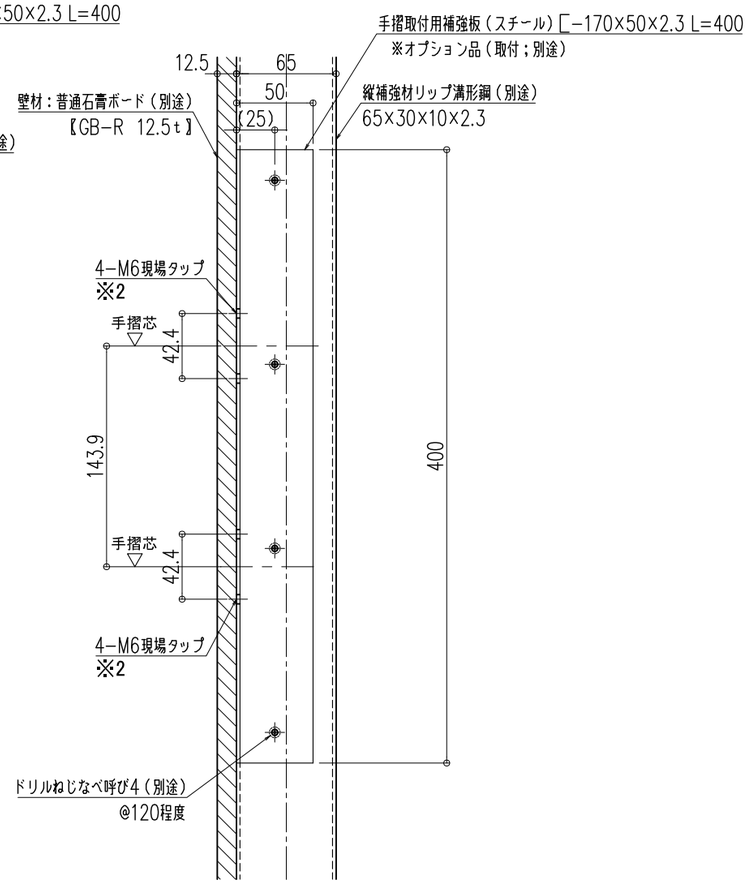

ナカ工業株式会社

品名：
動作補助手摺
愛の手オーバル

形式：
OV-L1（固定式）
（洗面器用手摺）

仕様：

規格寸法の手摺に限り、本図通りの壁及び壁下地とすることでJIS T9282の基準を満たします。

※1

最大荷重；鉛直1500N・水平750N の表示の意味

この荷重以下であれば、多少の変形やガタツキが残る場合がありますが、外れたり、割れたりしない範囲を示します。

※2 取付：M6寸切ボルトL40・M6六角ナット
M6用平座金・M6用ばね座金使用

図面名称：
S
JIS規格対応補強下地図

尺度：	作成日： 2018.12.12 （2021.06.16改訂）
1:4	
サイズ：	File Name： ④
A3	補強下地OV-L1-PL-02